
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:20

Link do produktu: https://naszedachy.pl/otulina-rury-niagara-system-ukryty-1-m-p-26459.html

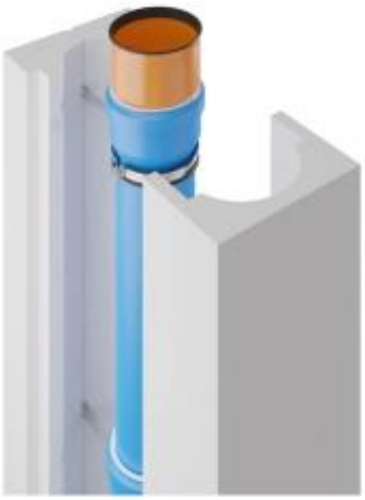

Otulina rury NIAGARA system ukryty 1 m

Cena brutto	**149,95 zł**
Cena netto	**121,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-U-OTULINA**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Otulina rury NIAGARA system ukryty 1 m

Otulina rury NIAGARA system ukryty 1 m — izoluje odcinek rury spustowej w warstwach elewacji.

Otulina rury ukrytej jest systemowym elementem izolacyjnym o długości 1 m. Składa się z dwóch części z zamkiem i rowkiem przewidzianym do rozmieszczenia obejm.

Otulinę dobiera się razem z pionem i przestrzenią w warstwie elewacji. Nie wystarcza samo dopasowanie długości: trzeba uwzględnić połączenia rur, mocowania i dostęp do punktów obsługi.

To element wspólny dla ukrytej NIAGARY z okapem antracytowym RAL 7016 i czarnym RAL 9005. Właściwy wariant dobiera się według funkcji oraz wymiaru tej części, niezależnie od koloru maskownicy.

Jak odczytać ilustrację produktu?

Grafika poglądowa pokazuje otulinę w przykładzie zabudowy. Sprzedawany element to otulina 1 m; rura i pozostałe elementy są dobierane oddzielnie.

Funkcjaizoluje odcinek rury spustowej w warstwach elewacji

Wariant1 m

Dobórwspólny dla obu kolorów okapu

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Układ ukryty 125/110 obejmuje rynnę 125 mm przy okapie i zabudowany pion PP Ø110 mm. Sztucer 125/100, łącznik Ø100 mm długości 0,5 m oraz kompletny przepust tworzą przewidziane przejście do dalszej instalacji. Każda część tego przejścia zachowuje własny wymiar i funkcję.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Otulina rury NIAGARA system ukryty 1 m
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	izoluje odcinek rury spustowej w warstwach elewacji
Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Długość elementu	1 m
Budowa	Dwie części, zamek i rowek na obejmy
Jednostka sprzedaży	szt.
Dobór do koloru okapu	Ta sama część dla układu antracytowego i czarnego

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Instrukcja przewiduje założenie części otuliny od strony ściany przed montażem pionu oraz drugiej części po jego zamocowaniu. Styki obu połówek rozmieszcza się tak, aby nie wypadały na tej samej wysokości.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Policz izolowane odcinki pionu. Zestaw otulinę z rurami 110 mm, obejmami oraz rozwiązaniem przejścia i dostępu do wyczystki.

- System ukryty NIAGARA — antracyt RAL 7016
- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Izolowany pion i mocowania

Otulinę 1 m sprzedaje się oddzielnie od pokazanej rury i osprzętu. Zachowaj dostęp do punktu obsługi.

- Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 1 m
- Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 2 m
- Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 3 m
- Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm
- Wyczystka NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy otulina rury ukrytej jest sprzedawana na odcinki?

Ta karta dotyczy elementu o długości 1 m. Liczbę odcinków ustal z wysokości izolowanego pionu i przebiegu detalu, uwzględniając miejsca połączeń oraz obsługi.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Instrukcja przewiduje założenie części otuliny od strony ściany przed montażem pionu oraz drugiej części po jego zamocowaniu. Styki obu połówek rozmieszcza się tak, aby nie wypadały na tej samej wysokości.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.