
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-plaska-alucynk-grubosc-0-5mm-of-firmy-blachotrapez-p-9196.html

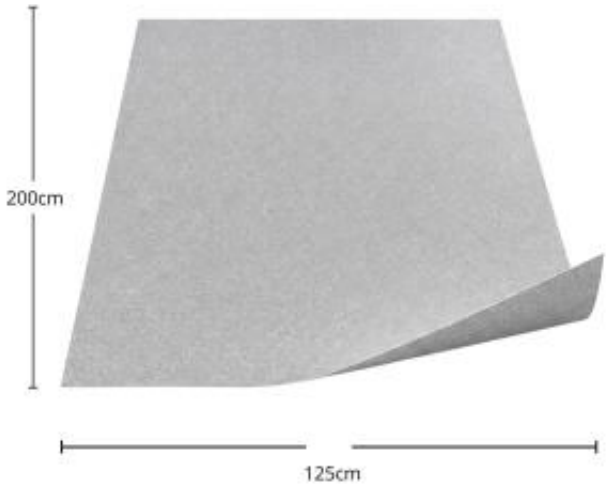

Blacha płaska Alucynk grubość 0,5mm of firmy Blachotrapez

Cena brutto	**100,30 zł**
Cena netto	**81,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-009196-BLA**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

Blacha płaska Alucynk 0,5 mm Blachotrapez

Blacha płaska Alucynk — praktyczny materiał do obróbek i detali technicznych

Blacha płaska w alucynku jest często wybierana tam, gdzie najważniejsza jest trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i funkcjonalność. To dobry materiał do wykonywania obróbek, osłon, maskownic, elementów wentylacyjnych, technicznych detali dachowych oraz prac, w których nie jest wymagana kolorowa powłoka lakiernicza.

Powłoka alucynkowa nadaje blasze charakterystyczny srebrno-metaliczny wygląd i zabezpiecza stal przed korozją. Dzięki temu arkusz dobrze sprawdza się zarówno przy nowych dachach, jak i przy pracach remontowych, gospodarczych, przemysłowych oraz technicznych.

Grubość 0,5 mm

Praktyczna grubość do docinania, gięcia i wykonywania typowych obróbek blacharskich oraz detali technicznych.

Powłoka Alucynk

Warstwa aluminiowo-cynkowa pomaga chronić stal przed korozją i działaniem warunków atmosferycznych.

Metaliczny wygląd

Srebrna powierzchnia dobrze pasuje do zastosowań technicznych, gospodarczych, przemysłowych i niewymagających lakieru.

Gdzie stosuje się blachę płaską Alucynk?

Blacha płaska Alucynk Blachotrapez jest materiałem wszechstronnym. Można ją wykorzystać do wielu prac dekarskich i budowlanych, szczególnie tam, gdzie liczy się odporność użytkowa, łatwa obróbka i techniczny charakter wykończenia.

- kosze dachowe i techniczne obróbki połaci,
- pasy nadrynnowe i podrynnowe,
- wiatrownice oraz zakończenia krawędzi dachu,
- obróbki kominów, ścian bocznych, lukarn i attyk,
- maskownice, osłony i elementy zabezpieczające,
- detale gospodarcze, przemysłowe i warsztatowe,
- indywidualne elementy wykonywane przez dekarza lub blacharza na wymiar.

Największa zaleta blachy Alucynk

To materiał prosty, trwały i praktyczny. Nie udaje powłoki dekoracyjnej — jego siłą jest odporność, uniwersalność i dobra ochrona stali. Dlatego alucynk świetnie sprawdza się w miejscach technicznych, gospodarczych i tam, gdzie liczy się rozsądny koszt wykonania obróbek.

Alucynk a blacha lakierowana — kiedy warto wybrać ten materiał?

Blacha lakierowana jest dobrym wyborem wtedy, gdy obróbka ma być idealnie dopasowana kolorystycznie do pokrycia dachowego. Alucynk warto wybrać wtedy, gdy priorytetem jest funkcjonalność, odporność na korozję i techniczne zastosowanie materiału.

To rozwiązanie dobrze sprawdza się przy budynkach gospodarczych, halach, garażach, wiatach, obiektach technicznych, zapleczach, warsztatach oraz wszędzie tam, gdzie srebrno-metaliczne wykończenie jest akceptowalne lub wręcz pożądane.

Praktyczny format arkusza do pracy dekarskiej

Blacha płaska w arkuszach o wymiarach **1250x2000 mm** jest wygodna w transporcie, magazynowaniu, cięciu i gięciu.

Standardowa długość 2 metrów dobrze pasuje do większości zaginarek dekarskich, które posiadają pole robocze około **2,00–2,20 m**.

Dzięki temu z jednego arkusza można przygotować pasy, obróbki, osłony i detale dopasowane do konkretnego wymiaru. Przy większych realizacjach istnieje również możliwość zamówienia dłuższych arkuszy, jeśli wymaga tego projekt lub sposób wykonania elementów.

Specyfikacja techniczna

Produkt	Blacha płaska Alucynk
Producent	Blachotrapez
Grubość blachy	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa z powłoką aluminiowo-cynkową
Wykończenie	Metaliczne, srebrne, techniczne
Wymiary arkusza	1250 mm x 2000 mm
Powierzchnia arkusza	2,50 m²
Przeznaczenie	Obróbki dachowe, detale techniczne, osłony, maskownice i elementy na wymiar
Możliwość zamówienia dłuższych arkuszy	Tak, na indywidualne zamówienie

Ważne przy montażu

Blachę Alucynk należy ciąć narzędziami przeznaczonymi do pracy z blachami dachowymi, takimi jak nożyce ręczne, nożyce skokowe lub profesjonalne narzędzia dekarskie. Nie należy używać szlifierki kątowej, ponieważ wysoka temperatura i opiłki mogą pogorszyć trwałość krawędzi oraz estetykę powierzchni.

Dla kogo jest blacha płaska Alucynk Blachotrapez?

To produkt dla dekarzy, blacharzy, wykonawców i inwestorów, którzy potrzebują praktycznej blachy do wykonania obróbek oraz elementów technicznych. Sprawdza się tam, gdzie nie jest wymagany kolor lakieru, ale ważna jest odporność, łatwość formowania i rozsądny koszt materiału.

Jeżeli potrzebujesz arkusza do koszy, pasów, osłon, maskownic, detali gospodarczych lub prac technicznych, blacha płaska Alucynk 0,5 mm Blachotrapez będzie prostym i solidnym wyborem.

Najczęstsze pytania o blachę płaską Alucynk

Czy blacha Alucynk nadaje się na obróbki dachowe?

Tak. Blacha płaska Alucynk może być stosowana do wielu obróbek dachowych, osłon i elementów technicznych, szczególnie tam, gdzie nie jest wymagane kolorowe wykończenie lakierowane.

Czym różni się Alucynk od blachy lakierowanej?

Alucynk ma metaliczną powłokę aluminiowo-cynkową i techniczny srebrny wygląd. Blacha lakierowana posiada dodatkową warstwę dekoracyjną w określonym kolorze.

Czy arkusz 1250x2000 mm jest wygodny dla dekarza?

Tak. Długość 2 metrów dobrze pasuje do wielu zaginarek dekarskich, dlatego arkusz jest praktyczny do docinania, gięcia i przygotowywania obróbek na wymiar.

Czy można zamówić dłuższe arkusze?

Tak. Przy większych realizacjach istnieje możliwość zamówienia dłuższych arkuszy, jeżeli wymaga tego projekt lub sposób wykonania obróbek.

Zamów wycenę blachy i akcesoriów