
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-plaska-pladur-wrinkle-mat-plus-z-huty-thyssenkrupp-p-1561.html

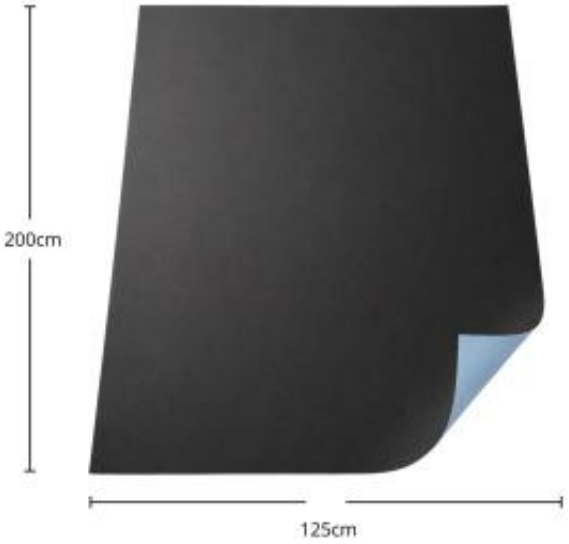

Blacha płaska Pladur Wrinkle MAT PLUS z huty ThyssenKrupp

Cena brutto	**181,26 zł**
Cena netto	**147,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-001561-BLA**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

Blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS 1250x2000 mm Blachotrapez

Dlaczego warto wybrać blachę płaską Pladur® Wrinkle MAT PLUS?

Na dachu najczęściej patrzymy na pokrycie główne, ale to obróbki blacharskie decydują o tym, czy całość będzie szczelna, trwała i estetyczna. Kosze dachowe, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, kominy, lukarny i połączenia przy ścianach pracują w najtrudniejszych miejscach dachu. To właśnie tam spływa woda, zalega śnieg, zbierają się zabrudzenia i występują największe naprężenia.

Pladur® Wrinkle MAT PLUS to blacha płaska do zadań specjalnych. Jeżeli inwestor wybiera dach wysokiej klasy, nie ma sensu wykańczać go słabszą blachą na obróbki. Ten materiał pozwala wykonać dach kompletny — odporny, elegancki i dopracowany w każdym szczególe.

Jedna z najmocniejszych blach

Pladur® Wrinkle MAT PLUS to powłoka premium do wymagających dachów, szczególnie tam, gdzie liczy się trwałość i odporność na lata.

30/60 lat gwarancji

Powłoka objęta jest 30-letnią gwarancją estetyczną na lakier oraz 60-letnią gwarancją techniczną zgodnie z warunkami producenta.

Stal ThyssenKrupp

Rdzeń stalowy pochodzi z renomowanej huty ThyssenKrupp, znanej z wysokiej jakości materiałów do zastosowań dachowych.

Gdzie stosuje się blachę płaską Pladur® Wrinkle MAT PLUS?

Blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS jest przeznaczona do wykonywania indywidualnych obróbek blacharskich. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie gotowe elementy systemowe nie wystarczają albo gdzie dekarz musi przygotować obróbkę dokładnie pod wymiar konkretnego dachu.

- kosze dachowe i miejsca styku połaci,
- pasy nadrynnowe i podrynnowe,
- wiatrownice oraz zakończenia krawędzi dachu,
- obróbki kominów, lukarn i ścian bocznych,
- obróbki przy oknach dachowych,
- attyki, maskownice i niestandardowe detale,
- elementy wykonywane na budowie według indywidualnego wymiaru.

Największa przewaga Pladur® Wrinkle MAT PLUS

To materiał, który nie powinien być traktowany jak zwykła blacha na obróbki. Przy dachach z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej lub blachodachówki w powłokach premium, słaba obróbka może stać się najsłabszym elementem całego dachu. Pladur® Wrinkle MAT PLUS pozwala wykonać newralgiczne miejsca z blachy o bardzo wysokiej trwałości i estetyce.

Idealna do dachówki ceramicznej, betonowej i blachodachówki premium

Blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS świetnie sprawdza się nie tylko przy blachodachówkach Blachotrapez. To również bardzo dobry wybór do obróbek przy dachówkach ceramicznych i betonowych, szczególnie tych o matowym, angobowanym lub nowoczesnym wykończeniu.

Matowa, gruboziarnista struktura dobrze komponuje się z pokryciami o spokojnym, eleganckim wyglądzie. Obróbki wykonane z tej blachy nie wyglądają jak przypadkowy dodatek. Tworzą spójną całość z pokryciem i podnoszą estetykę dachu,

szczególnie w miejscach dobrze widocznych z poziomu gruntu.

Trwała powłoka do wymagających warunków

Pladur® Wrinkle MAT PLUS to gruboziarnista, matowa powłoka organiczna o grubości **50 µm**. Zastosowana warstwa **ZM EcoProtect® ZnMg 160 g/m²** zwiększa odporność materiału na korozję i trudne warunki atmosferyczne.

To blacha przygotowana do pracy na dachu, gdzie materiał jest narażony na deszcz, śnieg, promieniowanie UV, wahania temperatury, zabrudzenia, zanieczyszczenia przemysłowe oraz uszkodzenia powstające podczas eksploatacji. Bardzo dobra formowalność sprawia, że materiał nadaje się do gięcia i wykonywania precyzyjnych obróbek blacharskich.

Jedna z najlepszych blach do obróbek dachowych

W praktyce dekarskiej obróbki są często bardziej narażone na działanie wody niż samo pokrycie. Kosz dachowy zbiera wodę z dwóch połaci, pas nadrynnowy pracuje przy okapie, a obróbka komina musi uszczelnić jedno z najbardziej wymagających miejsc na dachu.

Dlatego przy dobrym dachu warto stosować blachę, która ma odpowiednio mocną powłokę, stabilny rdzeń stalowy i wysoką odporność techniczną. **Pladur® Wrinkle MAT PLUS** jest wyborem dla tych, którzy chcą wykonać dach bez kompromisów, bez tanich zamienników i bez ryzyka, że obróbki będą odstawały jakością od pokrycia głównego.

Praktyczny format arkusza 1250x2000 mm

Standardowy arkusz o wymiarach **1250x2000 mm** jest bardzo wygodny w pracy dekarskiej. Długość 2 metrów dobrze pasuje do wielu popularnych zaginarek o polu roboczym około 2,0–2,2 m, co pozwala sprawnie wykonywać obróbki bez zbędnych strat materiału.

Powierzchnia arkusza wynosi **2,50 m²**, dzięki czemu dekarz ma dużą swobodę przy docinaniu i gięciu elementów na wymiar. To praktyczne rozwiązanie zarówno przy prostych dachach dwuspadowych, jak i przy bardziej skomplikowanych połaciach z koszami, lukarnami, kominami i oknami dachowymi.

Specyfikacja techniczna

Produkt	Blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS
Producent	Blachotrapez
Huta	ThyssenKrupp
Wymiary arkusza	1250 mm x 2000 mm
Powierzchnia arkusza	2,50 m²
Typ powłoki	Pladur® Wrinkle MAT PLUS
Charakter powierzchni	Matowa, gruboziarnista struktura
Grubość powłoki	50 µm
Warstwa metaliczna	ZM EcoProtect® ZnMg 160 g/m²
Gwarancja estetyczna	30 lat na lakier zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja techniczna	60 lat zgodnie z warunkami producenta
Dostępne kolory	Grafitowy RAL 7016, Czarny RAL 9005
Zastosowanie	Obróbki blacharskie do blachodachówek, dachówek ceramicznych i dachówek betonowych

Ważne przy montażu

Blachę powlekaną należy ciąć narzędziami przeznaczonymi do pracy z blachami dachowymi, takimi jak nożyce ręczne, nożyce skokowe lub profesjonalne narzędzia dekarskie. Nie należy używać szlifierki kątowej, ponieważ wysoka temperatura oraz opiłki mogą uszkodzić powłokę ochronną i negatywnie wpłynąć na trwałość obróbki.

Dostępne kolory blachy płaskiej Wrinkle MAT PLUS

Blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS występuje w dwóch najczęściej wybieranych kolorach do nowoczesnych dachów. To odcienie, które bardzo dobrze pasują do dachówek ceramicznych, betonowych i blachodachówek w ciemnej, eleganckiej kolorystyce.

□□ Grafitowy – RAL 7016

□□ Czarny – RAL 9005

Dla kogo jest blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS?

To produkt dla inwestora, który chce mieć dach zrobiony porządnie, bez oszczędzania na najważniejszych detalach. Jeżeli pokrycie główne jest wysokiej klasy, obróbki również powinny być wykonane z materiału o odpowiedniej trwałości i estetyce.

To także bardzo dobry wybór dla dekarza, który potrzebuje blachy odpornej, dobrze formowalnej i pewnej przy wykonywaniu koszy, pasów, kominów, wiatrownic oraz niestandardowych detali. Pladur® Wrinkle MAT PLUS pozwala wykonać dach szczelny, estetyczny i przygotowany na długie lata użytkowania.

Najczęstsze pytania o blachę płaską Pladur® Wrinkle MAT PLUS

Czy Pladur® Wrinkle MAT PLUS to mocna blacha do obróbek?

Tak. To jedna z mocniejszych blach płaskich do obróbek dachowych, z powłoką 50 µm, warstwą ZM EcoProtect® ZnMg 160 g/m² oraz gwarancją 30 lat na lakier i 60 lat techniczną.

Czy nadaje się do dachówki ceramicznej?

Tak. Bardzo dobrze sprawdza się jako materiał na obróbki przy dachówkach ceramicznych, szczególnie w matowych i ciemnych kolorach.

Czy można ją stosować do dachówki betonowej?

Tak. Blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS pasuje również do dachów z dachówki betonowej, zwłaszcza tam, gdzie zależy nam na trwałym i estetycznym wykończeniu detali.

Jakie kolory są dostępne?

Blacha płaska Pladur® Wrinkle MAT PLUS występuje w kolorze grafitowym RAL 7016 oraz czarnym RAL 9005.

Zamów wycenę blachy i akcesoriów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8019 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016