

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-18-plus-polysk-0-5mm-z-antykondensatem-od-firmy-blachotrapez-p-5085.html>



## Blacha trapezowa T-18 plus Połysk 0,5mm z antykondensatem od firmy Blachotrapez

Cena brutto	<b>41,52 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>33,76 zł</b>
------------	-----------------

Cena poprzednia	<b>55,36 zł</b>
-----------------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
--------------	---------------

### Opis produktu

#### **BLACHA TRAPEZOWA T-18 plus w połysku w grubości 0,5mm z 10 letnią gwarancją producenta z antykondensatem tzw filcem - sprawdzone od lat produkty firmy Blachotrapez**

Blacha trapezowa **T-18 plus** ma bardzo szerokie zastosowanie. Duża dostępność kolorów oraz powłok sprawia, że produkt ten szczególnie dobrze sprawdza się w formie ogrodzeń, elewacji, pokryć budynków gospodarczych, wiat oraz hal magazynowych. Oferta firmy Blachotrapez zawiera pełen przekrój produktów dedykowanych zarówno budownictwu indywidualnemu jak również inwestycyjnemu. Możliwość dostosowania wymiaru arkusza do projektu minimalizuje odpady i wpływa na ekonomię wykonania.



Kondensacja pary wodnej to niepożądane zjawisko występujące na nieizolowanych stalowych pokryciach dachowych. Oferowana przez BLACHOTRAPEZ powłoka antykondensacyjna DR!PSTOP stanowi skuteczne i tanie rozwiązanie tego problemu. Ponieważ jest aplikowana na blachę przed kształtowaniem, zapewnia idealne przyleganie i może zostać zastosowana dla dowolnego profilu dachówki blaszanej lub blachy trapezowej. Powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju zabudowaniach z metalowym pokryciem dachowym. Można tu wymienić budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, obiekty sportowe, budynki gospodarcze oraz wszelkiego rodzaju wiaty i zadaszenia (np. stacje benzynowe).

#### **Zastosowanie blachy trapezowej T-18 plus:**

- ogrodzenia
- elewacje
- podbitki
- pokrycia budynków gospodarczych
- wiaty
- garaże
- hale magazynowe i produkcyjne

## Specyfikacja techniczna

Szerokość efektywna:  
Szerokość całkowita:


**1125 mm**  
**~1173 mm**

Max. zalecana długość arkusza:  
Grubość blachy:  
Wysokość profilu:

**12 000 mm**  
**0,50-1,00 mm**  
**17 mm**



T-18 plus dach - wymiary i zakładka, przekrój poprzeczny

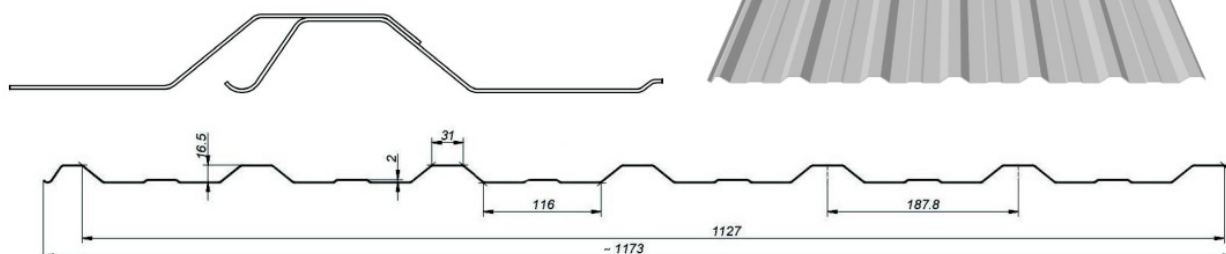

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011