
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:55

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-60-ocynkowana-grubosc-1-0mm-wersja-dachowa-firmy-bp2-p-2009.html

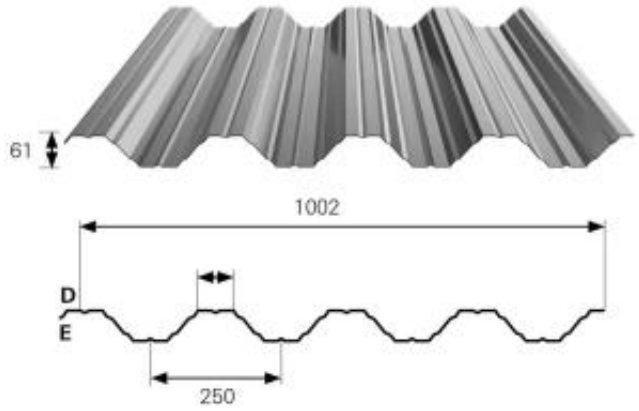

Blacha trapezowa T-60 Ocynkowana grubość 1,0mm wersja dachowa firmy BP2

Cena brutto	**81,19 zł**
Cena netto	**66,01 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002009-BLA**

Opis produktu

BP2 / BLACHPROFIL 2 &MIDDOT; WYSOKI PROFIL DACHOWY I KONSTRUKCYJNY

Blacha trapezowa T60 1,0 mm – ocynk

T60 · 1,0 mm · ocynk. T60 wymaga dobrania do układu podpór oraz obciążeń. Wersja dachowa i elewacyjno-konstrukcyjna mogą różnić się stroną ekspozycji; zweryfikuj to przed zamówieniem.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

1002 mm szer. krycia

61 mm wysokość profilu

1,0 mm grubość

>4° spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T60

T60 wymaga dobrania do układu podpór oraz obciążeń. Wersja dachowa i elewacyjno-konstrukcyjna mogą różnić się stroną ekspozycji; zweryfikuj to przed zamówieniem.

Materiał i wykończenie

Ocynk to zabezpieczenie metaliczne stali, bez barwnej powłoki lakierniczej. Wybór tego wariantu ma sens tam, gdzie liczy się funkcja i zgodność z projektem; sposób użytkowania oraz środowisko korozyjne trzeba ocenić osobno.

Grubość 1,0 mm

Grubość nominalna 1,0 mm jest jednym z parametrów obliczeniowych. Nie oznacza bez sprawdzenia, że arkusz może pracować przy dowolnym rozstawie podpór.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 1002 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	BP2 / Blachprofil 2
Profil	T60
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	1,0 mm
Wykończenie	ocynk
Wysokość profilu	61 mm
Szerokość efektywna	1002 mm
Szerokość całkowita	~1040 mm (orientacyjnie)
Minimalne nachylenie wg producenta	>4°

Dobór konstrukcyjny. Rozstaw podpór i dopuszczalne obciążenia sprawdź w projekcie oraz tabelach producenta. Nie wyznacza ich sama wysokość profilu.

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe BP2 / Blachprofil 2 lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T60?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 1002 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Jaki może być rozstaw podpór?

Nie ma jednej bezpiecznej wartości dla wszystkich inwestycji. Potrzebne są dane o obciążeniach, grubości blachy, liczbie przęseł i tabela nośności danego profilu.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Wyślij projekt do wyceny