


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ivt-triventa-plus-150-do-kominka-ivt-p-22329.html>

Kołnierz uszczelniający IVT Triventa Plus Ø150 - do kominka IVT

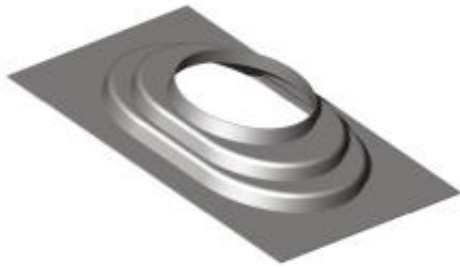

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-IVT-4383-150
Kod producenta	41830150

Opis produktu

IVT &MIDDOT; AKCESORIA DO KOMINK&OACUTE;W WENTYLACYJNYCH

Kołnierz uszczelniający IVT Triventa Plus Ø150 - do kominka IVT

Kołnierz z elastycznego EPDM służy do uszczelnienia przejścia **kominka wentylacyjnego firmy IVT** przez połąć dachową i wykonania trwałego połączenia z membraną.

Ważne - kompatybilność: ten wariant jest przeznaczony do kominków wentylacyjnych **IVT Triventa Plus Ø150**. Należy dobrać kołnierz do średnicy konkretnego kominka IVT.

Do kominków IVTSystemowe uszczelnienie przejścia kominka wentylacyjnego IVT przez warstwy połąci.

Elastyczny EPDMMieszkowa konstrukcja dopasowuje się do położenia rury i pracuje przy różnych kątach nachylenia dachu.

Połączenie z membranąTaśmy samoprzylepne umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia kołnierza z membraną dachową.

Zastosowanie kołnierza IVT

- uszczelnienie miejsca przejścia kominka wentylacyjnego IVT przez połąć,
- ograniczenie ryzyka przedostawania się wilgoci do warstw dachu,
- połączenie systemowego przejścia z membraną dachową.

Dane techniczne

Producent	IVT
System	IVT Triventa Plus
Rodzaj produktu	kołnierz uszczelniający do kominka wentylacyjnego IVT
Średnica nominalna przejścia	Ø150 mm
Wymiar kołnierza	320 × 250 mm
Materiał	EPDM odporny na temperaturę, starzenie i promieniowanie UV
Grupa w cenniku IVT 05/2026	4383

Wskazówka montażowa: powierzchnia membrany powinna być czysta i sucha. Kołnierz należy ułożyć bez naprężeń, a połączenie wykonać zgodnie z instrukcją systemu IVT.

Najczęściej zadawane pytania

Czy kołnierz jest przeznaczony do kominków IVT?

Tak. Jest to akcesorium systemowe do kominków wentylacyjnych IVT Triventa Plus Ø150.

Czy wariant Ø125 można zastosować do kominka Ø150?

Nie. Kołnierz trzeba dobrać do nominalnej średnicy przejścia kominka: Ø125 albo Ø150 mm.

Gdzie montuje się kołnierz?

Kołnierz uszczelnia przejście kominka w warstwie membrany dachowej pod pokryciem.
