


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kosz-dachowy-aluminiowy-ivt-standard-50-cm-x-2-m-p-12985.html>

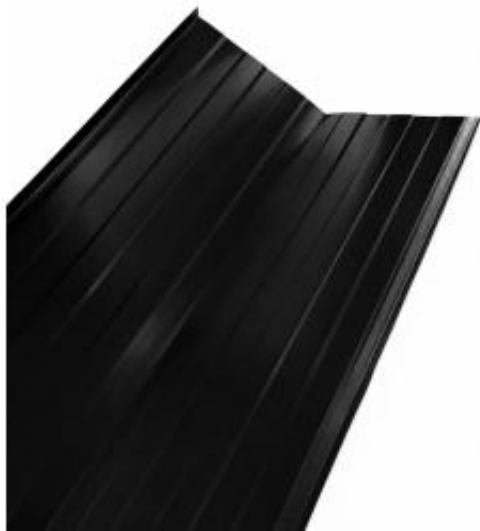

Kosz dachowy aluminiowy IVT STANDARD 50 cm x 2 m

Cena brutto	79,90 zł
Cena netto	64,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IVT-KOSZ-STANDARD-50X200
Kod producenta	06.03

Opis produktu

Kosz dachowy IVT STANDARD 50 cm x 2 m

Kosz dachowy, nazywany także rynną koszową, zabezpiecza wklęsłe połączenie dwóch połaci. To właśnie w tym miejscu zbiera się woda spływająca z obu części dachu, dlatego poprawnie wykonany kosz ma duże znaczenie dla szczelności całego pokrycia.

Szybka odpowiedź: wersja STANDARD ma 50 cm szerokości, 2 m długości i jest profilowana wzdłużnie. Wykonana jest z aluminium o grubości 0,58 mm.

Do czego stosuje się kosz dachowy?

Kosz montuje się w miejscu, w którym dwie połacie dachu schodzą się do wewnątrz. Jego zadaniem jest przejęcie wody opadowej i skierowanie jej w stronę okapu. Dobrze dobrany i poprawnie zamontowany kosz pomaga ograniczyć ryzyko podciekania wody pod pokrycie.

Profilowanie wzdłużne
Usztywnia element i pomaga prowadzić wodę wzdłuż kosza.

Aluminium 0,58 mm
Lekki i odporny materiał przeznaczony do obróbek w niewralgicznej strefie dachu.

Szerokość 500 mm
Zapewnia wygodną powierzchnię do wykonania szczelnego połączenia połaci.

Długość 2 m

Praktyczny odcinek do typowych realizacji i łatwego transportu na budowę.

STANDARD czy PLUS?

STANDARD jest profilowany **wzdłużnie**. Jeśli zależy Ci na dodatkowym wyhamowaniu przepływu wody, szczególnie na stromych dachach, warto rozważyć wariant IVT PLUS profilowany poprzecznie.

Parametry techniczne

Producent	IVT
Typ	Kosz dachowy STANDARD, profilowany wzdłużnie
Materiał	aluminium
Grubość aluminium	0,58 mm
Szerokość	500 mm
Długość	2000 mm
Zabezpieczenie powierzchni	folia polietylenowa

Kolory i kody IVT

Kolor w sklepie	Nazwa koloru	Kod IVT
RAL 9005	czarny	06032001
RAL 8004	ceglasty	06032002
RAL 8017	brązowy	06032003
RAL 3009	kasztanowy	06032004
RAL 7016	antracytowy	06032005

Dobór koloru: wybierz wariant możliwie zbliżony do pokrycia i pozostałych obróbek. Zdjęcia wariantów służą do prezentacji koloru; wygląd na ekranie może nieznacznie różnić się od rzeczywistego odcienia.

Jak prawidłowo wykonać strefę kosza?

IVT zaleca stosowanie systemowych klamer do kosza oraz taśmy rozprężnej. Klamra stabilizuje element, a uszczelnienie po bokach ogranicza możliwość nawiewania wody, śniegu i zanieczyszczeń pod pokrycie.

FAQ

Czy kosz dachowy jest potrzebny na każdym dachu?

Nie. Stosuje się go tam, gdzie występuje wklęsłe połączenie dwóch połaci.

Czy kosz można ciąć na długość?

Tak. Odcinek 2 m można dopasować do geometrii połaci zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.

Co dobrać do montażu?

Do kompletnego wykonania strefy kosza warto dobrać klamry mocujące oraz uszczelniacz lub taśmę rozprężną.

Nie wiesz, który wariant wybrać?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005