


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-do-plaskich-dachow-fakro-dxf-du6-nieotwierane-rozmiar-80x80-p-1794.html>

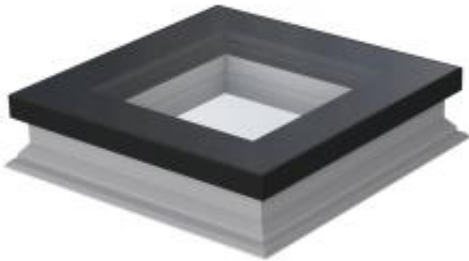

Okno do płaskich dachów Fakro DXF DU6 nieotwierane rozmiar 80x80

Cena brutto	3 327,00 zł
Cena netto	2 704,88 zł
Cena poprzednia	4 752,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	DXF DU6

Opis produktu

Okno do płaskich dachów FAKRO DXF DU6 nieotwierane w rozmiarze 80x80

Nowatorskie okno do dachów płaskich posiadające bardzo dobre parametry termoizolacyjne oraz nowoczesne wzornictwo.

Najważniejsze cechy okna:

- ościeżnica okna wykonana jest z wielokomorowych profili PVC wypełnionych materiałem termoizolacyjnym,
- duża ilość naturalnego światła. Do 16% większa powierzchnia przeszkleń w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili okna,
- dostępne jest także w wersji ColourLine - ponad 200 barw z palety RAL Classic,
- okno posiada superenergooszczędny, dwukomorowy pakiet szybowy DU6 z hartowaną zewnętrzną szybą refleksyjną odbijającą promieniowanie słoneczne, a wewnętrzną antywłamaniową klasy P2A. W przypadku pęknięcia szyby wewnętrznej, kawałki szkła nie tworzą zagrożenia, ponieważ pozostają na folii,
- pakiet szybowy mocowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wklejania szyb zapewniając wysoką trwałość i estetyczny wygląd,
- bardzo wysoka klasa B reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1,
- najwyższa 5 klasa odporności na uderzenie wg EN 14351-1,
- okna mogą być osadzone na dodatkowej podstawie XRD lub XRD/W o wysokości 15cm, która pozwala na podniesienie okna, umożliwiając jego montaż np. na zielonym dachu,
- montowane w dachu o kącie nachylenia od 2° do 15°,
- jeśli kąt nachylenia dachu jest mniejszy niż 2° lub wskazane jest zwiększenie kąta montażu, należy zastosować kątową ramę montażową XRD/A, która montowana bezpośrednio pod oknem zwiększy o 3° lub 5° kąt jego montażu,
- na zamówienie okna DXF Secure dostępne są także w rozmiarach nietypowych w zakresie od 60x60 do 120x220,
- do okna można zastosować zarówno akcesoria wewnętrzne jak i zewnętrzne,
- zewnętrzna szyba hartowana z wieczystą gwarancją odporności na grad,
- 10 lat gwarancji na okna

Pakiet termoizolacyjny dwukomorowy z 4 stronnym stepem - Ug=0,5 wg EN 673

- zew. Szyba refleksyjna (#2) hartowana o gr. 6mm
- środkowa szyba hartowana o gr. 4mm
- wew. szyba laminowana 44.2 PVB (8,8mm)- klasa P2A wg EN 356, 1(B)1 wg EN12600
- „ciepła” ramka dystansowa TGI
- pakiet szybowy wypełniony gazem szlachetnym Argon
- zespolenie wykonane na silikonie

