


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-mikrofala-blacha-na-rabek-alucynk-30cm-szeroki-p-1052.html>

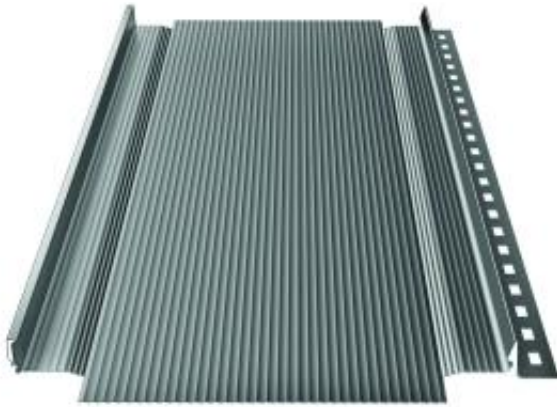

Panel dachowy mikrofala blacha na rąbek Alucynk 30cm szeroki

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena brutto | 65,50 zł |
| Cena netto | 53,25 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 10 dni |

Opis produktu

Panel dachowy LAMBDA® 2.0 Mikrofala Alucynk – Precyzyjna linia, metaliczna trwałość i perfekcja montażu

LAMBDA® 2.0 Mikrofala Alucynk to nowoczesny panel dachowy na rąbek stojący z **mikroprofilowaniem MICRO-RIB**, które skutecznie eliminuje efekt falowania i zwiększa sztywność panelu.

Wersja wykonana z **blachy Alucynk AZ185** gwarantuje **najwyższą klasę odporności na korozję**, bez konieczności dodatkowego malowania.

Dzięki **efektywnej szerokości krycia 307 mm (czyli 30 cm)** oraz systemowi **CLICK + COVER-CAP**, uzyskujesz dach o wyrafinowanej geometrii i doskonałej trwałości.

☐ Dlaczego warto wybrać LAMBDA® 2.0 Mikrofala Alucynk?

☐☐ 1. MICRO-RIB - mikrofala eliminująca falowanie

- Gęste, równoległe mikroprzetłoczenia na całej powierzchni panelu:
 - ✓ zwiększają sztywność
 - ✓ **redukują ryzyko falowania na dużych połaciach**
 - ✓ pozostają prawie niewidoczne z dystansu - efekt gładkiego dachu

☐☐ 2. Powłoka Alucynk AZ185 - naturalna odporność na korozję

- Zawiera 55% aluminium i 43,5% cynku + 1,5% krzemu
- **Wytrzymałość nawet w strefach o wysokiej wilgotności i zasoleniu**
- Nie wymaga lakierowania - z czasem nabiera ochronnej patyny

☐☐ 3. Format 30 cm - perfekcyjna estetyka i proporcja

- Szerokość krycia 307 mm = **subtelny rytm i idealna powtarzalność**

- Rekomendowany do nowoczesnych i prestiżowych dachów oraz elewacji

☐☐ 4. CLICK + COVER-CAP - ukryty montaż, bez widocznych wkrętów

- CLICK = szybkie i bezpieczne łączenie arkuszy
- COVER-CAP = ukrycie łączeń i końcówek paneli = **estetyka klasy premium**

☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Nowoczesne budynki, domy jednorodzinne, apartamenty
- ✓ Dachy i elewacje o wysokiej ekspozycji wizualnej
- ✓ Obiekty w strefach przemysłowych, wilgotnych i nadmorskich
- ✓ Inwestycje wymagające gładkiej, idealnej powierzchni dachu

☐☐ Dane techniczne:

| Parametr | Wartość |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ przetłoczenia | MICRO-RIB (mikrofala) |
| Materiał | Alucynk AZ185 |
| Wysokość rąbka | 25 mm |
| Szerokość efektywna krycia | 307 mm |
| Szerokość całkowita | ~339 mm |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Minimalna długość panelu | 1 m |
| Maksymalna długość panelu | 10 m |
| System montażu | CLICK + COVER-CAP |

LAMBDA® 2.0 Mikrofala Alucynk to panel dachowy z mikroprofilowaniem MICRO-RIB, wykonany z trwałej blachy Alucynk AZ185.

Szerokość krycia: 307 mm. System CLICK i COVER-CAP zapewnia ukryte łączenia i odporność na korozję.

☐☐ Szukasz nowoczesnego dachu bez falowania i z odpornością na dekady?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Otrzymaj pomoc w doborze odpowiedniej długości, akcesoriów i koloru - szybko, wygodnie, kompleksowo.

