Dane aktualne na dzień: 04-02-2026 05:50

Link do produktu: https://naszedachy.pl/panel-dachowy-mikrofala-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1053.html

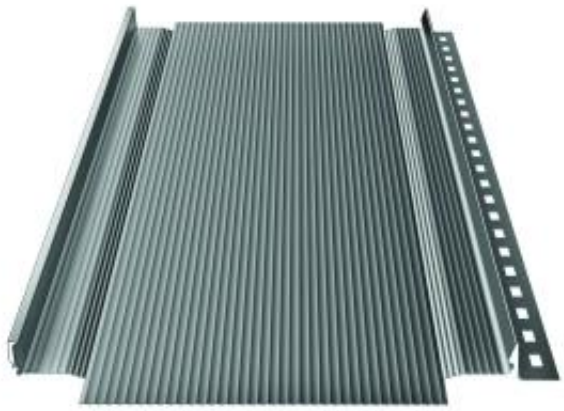

Panel dachowy mikrofala blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki

Cena brutto	**47,90 zł**
Cena netto	**38,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**

Opis produktu

Panel dachowy mikrofala Alucynk 515 mm – Trwałość AZ185, szerokość krycia 515 mm i dach bez falowania

Ten **panel dachowy na rąbek stojący z mikroprofilowaniem (MICRO-RIB)** to doskonały wybór dla inwestycji, gdzie kluczowe są: **szybki montaż, odporność na korozję i estetyka gładkiej powierzchni**.
Wykonany z **blachy Alucynk AZ185**, panel oferuje **wielodekadową trwałość bez potrzeby malowania**, a mikroprzetłoczenia skutecznie eliminują efekt falowania.
Dzięki szerokości krycia **515 mm (efektywnej)** i **547 mm całkowitej**, montaż jest wydajny, a efekt wizualny nowoczesny i spójny.

□ Dlaczego warto wybrać mikrofale Alucynk 515 mm?

□□ 1. Mikroprofilowanie MICRO-RIB – sztywność i idealna linia

- Subtelne, równoległe mikroprzetłoczenia:
  ✔ eliminują falowanie
  ✔ **zwiększają sztywność przy dużym formacie**
  ✔ niemal niewidoczne z daleka – dach wygląda jak gładka tafla

□□ 2. Alucynk AZ185 – odporność klasy premium

- Stop aluminium i cynku z warstwą 185 g/m²:
  ✔ wyjątkowa odporność na korozję
  ✔ **samonaprawiająca się powłoka** – nie wymaga malowania
  ✔ świetny wybór do wilgotnych, nadmorskich i przemysłowych stref

□□ 3. Format 515 mm = szybszy montaż i mniej połączeń

- Szerokość efektywna: **515 mm**

- Szerokość całkowita: **547 mm**
- Idealny na dachy jedno- i wielospadowe oraz elewacje wentylowane

□□ 4. System montażu: CLICK + COVER-CAP

- CLICK = szybkie zatrzaskowe łączenie
- COVER-CAP = **ukrycie zakończeń paneli**, zero widocznych łączeń

□□ Zastosowanie:

✔ Dachy nowoczesnych domów i budynków komercyjnych
✔ Projekty o dużej powierzchni połaci
✔ Strefy wilgotne, przemysłowe i nadmorskie
✔ Elewacje z dużym rytmem paneli

□□ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	Mikroprofilowanie MICRO-RIB
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	**515 mm**
Szerokość całkowita	**547 mm**
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 – 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

Panel dachowy mikrofala Alucynk 515 mm to blacha na rąbek stojący z mikroprofilowaniem MICRO-RIB i powłoką Alucynk AZ185.
Szerokość krycia: 515 mm, całkowita: 547 mm. System CLICK + COVER-CAP eliminuje widoczne łączenia i zapewnia trwałość bez malowania.

□□ Szukasz szerokiego, trwałego i estetycznego panelu na dach?
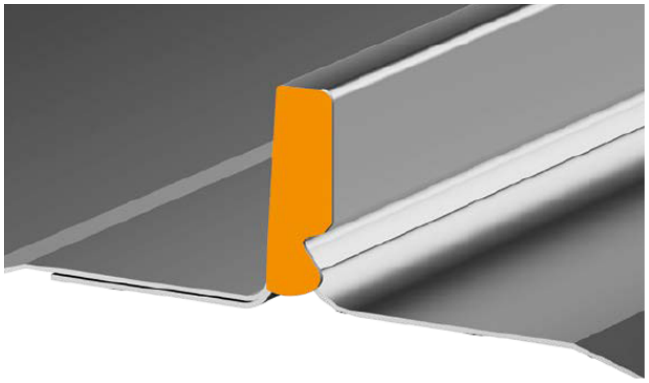
□□Zamów darmową i profesjonalną wycenę – kliknij tutaj
□□ Dobierz długość, ilość, akcesoria i zyskaj fachowe doradztwo w cenie.