


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-mikrofala-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1053.html>

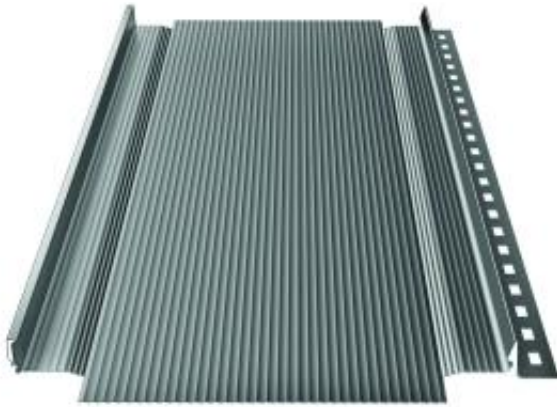

## Panel dachowy mikrofala blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki

Cena brutto	<b>50,66 zł</b>
Cena netto	<b>41,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy mikrofala Alucynk 515 mm – Trwałość AZ185, szerokość krycia 515 mm i dach bez falowania

Ten **panel dachowy na rąbek stojący z mikroprofilowaniem (MICRO-RIB)** to doskonały wybór dla inwestycji, gdzie kluczowe są: **szybki montaż, odporność na korozję i estetyka gładkiej powierzchni**.

Wykonany z **blachy Alucynk AZ185**, panel oferuje **wielodekadową trwałość bez potrzeby malowania**, a mikroprzetłoczenia skutecznie eliminują efekt falowania.

Dzięki szerokości krycia **515 mm (efektywnej)** i **547 mm całkowitej**, montaż jest wydajny, a efekt wizualny nowoczesny i spójny.

### ☐ Dlaczego warto wybrać mikrofałę Alucynk 515 mm?

#### ☐☐ 1. Mikroprofilowanie MICRO-RIB - sztywność i idealna linia

- Subtelne, równoległe mikroprzetłoczenia:
  - ✓ eliminują falowanie
  - ✓ **zwiększają sztywność przy dużym formacie**
  - ✓ niemal niewidoczne z daleka - dach wygląda jak gładka tafla

#### ☐☐ 2. Alucynk AZ185 - odporność klasy premium

- Stop aluminium i cynku z warstwą 185 g/m<sup>2</sup>:
  - ✓ wyjątkowa odporność na korozję
  - ✓ **samonaprawiająca się powłoka** - nie wymaga malowania
  - ✓ świetny wybór do wilgotnych, nadmorskich i przemysłowych stref

#### ☐☐ 3. Format 515 mm = szybszy montaż i mniej połączeń

- Szerokość efektywna: **515 mm**

- Szerokość całkowita: **547 mm**
- Idealny na dachy jedno- i wielospadowe oraz elewacje wentylowane

#### ☐☐ 4. System montażu: **CLICK + COVER-CAP**

- CLICK = szybkie zatrzaskowe łączenie
- COVER-CAP = **ukrycie zakończeń paneli**, zero widocznych łączeń

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachy nowoczesnych domów i budynków komercyjnych
- ✓ Projekty o dużej powierzchni połaci
- ✓ Strefy wilgotne, przemysłowe i nadmorskie
- ✓ Elewacje z dużym rytmem paneli

#### ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	Mikroprofilowanie MICRO-RIB
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	<b>515 mm</b>
Szerokość całkowita	<b>547 mm</b>
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

**Panel dachowy mikrofala Alucynk 515 mm** to blacha na rąbek stojący z mikroprofilowaniem MICRO-RIB i powłoką Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm, całkowita: 547 mm. System **CLICK + COVER-CAP** eliminuje widoczne łączenia i zapewnia trwałość bez malowania.

#### ☐☐ Szukasz szerokiego, trwałego i estetycznego panelu na dach?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz długość, ilość, akcesoria i zyskaj fachowe doradztwo w cenie.

