


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-mikrofala-blacha-na-rabek-alucynk-50cm-szeroki-p-1053.html>

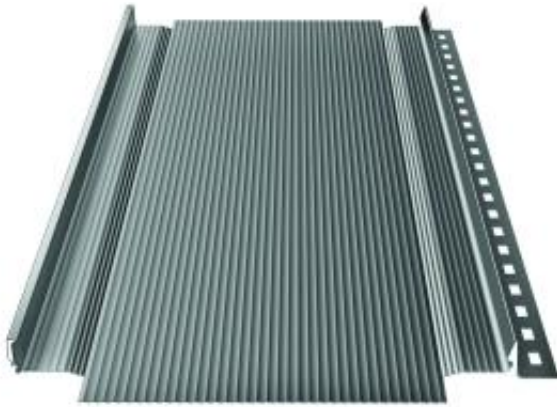

Panel dachowy mikrofala blacha na rąbek Alucynk 50cm szeroki

Cena brutto	50,66 zł
Cena netto	41,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Panel dachowy mikrofala Alucynk 515 mm – Trwałość AZ185, szerokość krycia 515 mm i dach bez falowania

Ten **panel dachowy na rąbek stojący z mikroprofilowaniem (MICRO-RIB)** to doskonały wybór dla inwestycji, gdzie kluczowe są: **szybki montaż, odporność na korozję i estetyka gładkiej powierzchni**.

Wykonany z **blachy Alucynk AZ185**, panel oferuje **wielodekadową trwałość bez potrzeby malowania**, a mikroprzetłoczenia skutecznie eliminują efekt falowania.

Dzięki szerokości krycia **515 mm (efektywnej)** i **547 mm całkowitej**, montaż jest wydajny, a efekt wizualny nowoczesny i spójny.

☐ Dlaczego warto wybrać mikrofałę Alucynk 515 mm?

☐☐ 1. Mikroprofilowanie MICRO-RIB - sztywność i idealna linia

- Subtelne, równoległe mikroprzetłoczenia:
 - ✓ eliminują falowanie
 - ✓ **zwiększają sztywność przy dużym formacie**
 - ✓ niemal niewidoczne z daleka - dach wygląda jak gładka tafla

☐☐ 2. Alucynk AZ185 - odporność klasy premium

- Stop aluminium i cynku z warstwą 185 g/m²:
 - ✓ wyjątkowa odporność na korozję
 - ✓ **samonaprawiająca się powłoka** - nie wymaga malowania
 - ✓ świetny wybór do wilgotnych, nadmorskich i przemysłowych stref

☐☐ 3. Format 515 mm = szybszy montaż i mniej połączeń

- Szerokość efektywna: **515 mm**

- Szerokość całkowita: **547 mm**
- Idealny na dachy jedno- i wielospadowe oraz elewacje wentylowane

☐☐ 4. System montażu: **CLICK + COVER-CAP**

- CLICK = szybkie zatrzaskowe łączenie
- COVER-CAP = **ukrycie zakończeń paneli**, zero widocznych łączeń

☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Dachy nowoczesnych domów i budynków komercyjnych
- ✓ Projekty o dużej powierzchni połaci
- ✓ Strefy wilgotne, przemysłowe i nadmorskie
- ✓ Elewacje z dużym rytmem paneli

☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	Mikroprofilowanie MICRO-RIB
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	515 mm
Szerokość całkowita	547 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

Panel dachowy mikrofala Alucynk 515 mm to blacha na rąbek stojący z mikroprofilowaniem MICRO-RIB i powłoką Alucynk AZ185. Szerokość krycia: 515 mm, całkowita: 547 mm. System **CLICK + COVER-CAP** eliminuje widoczne łączenia i zapewnia trwałość bez malowania.

☐☐ Szukasz szerokiego, trwałego i estetycznego panelu na dach?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz długość, ilość, akcesoria i zyskaj fachowe doradztwo w cenie.

