


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-typ-r-blacha-na-rabek-alucynk-30cm-szeroki-p-1050.html>

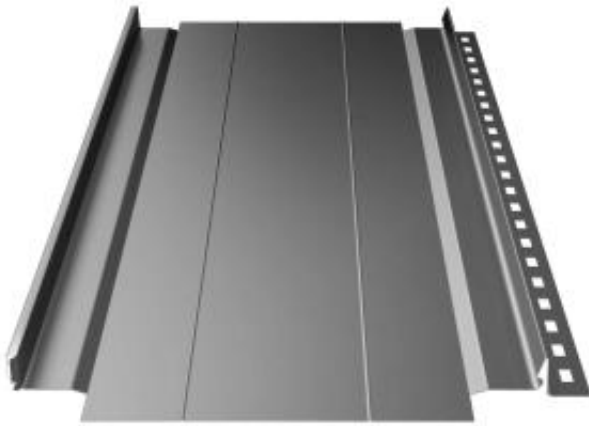

## Panel dachowy typ R, blacha na rąbek Alucynk 30cm szeroki

Cena brutto	<b>65,50 zł</b>
Cena netto	<b>53,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy LAMBDA® 2.0 R Alucynk – łagodne przetłoczenie typu R, naturalny połysk i niezrównana trwałość

**LAMBDA® 2.0 R Alucynk** to panel na rąbek stojący z **dwoma łagodnie zaokrąglonymi przetłoczeniami typu R**, które zwiększają sztywność blachy i dodają połączi subtelnego, rytmicznego charakteru. Wersja wykonana z powłoki **Alucynk AZ185** to gwarancja **ponadprzeciętnej odporności na korozję** – nawet w warunkach wysokiej wilgotności i agresywnego środowiska. Dzięki efektywnej szerokości krycia **307 mm (30 cm)** i systemowi **CLICK + COVER-CAP**, produkt prezentuje się estetycznie i montuje błyskawicznie.

### ☐ Dlaczego warto wybrać LAMBDA® 2.0 R Alucynk?

#### ☐☐ 1. Przetłoczenia typu R - estetyka i sztywność

- Dwa delikatne, **półokrągłe przetłoczenia** wzmacniają panel i eliminują efekt falowania
- Tworzą **harmonijny rytm powierzchni** – idealny dla eleganckich realizacji

#### ☐☐ 2. Powłoka Alucynk AZ185 - ekstremalna trwałość

- Stop aluminium i cynku (185 g/m<sup>2</sup>) = **doskonała ochrona przed korozją**
- Szczególnie polecany w strefach przemysłowych, nadmorskich i wilgotnych
- Powierzchnia o naturalnym metalicznym połysku – z czasem nabiera patyny ochronnej

#### ☐☐ 3. Szerokość krycia 30 cm = proporcjonalna elegancja

- **307 mm efektywnego krycia** = smukłe, powtarzalne podziały na dachu
- Sprawdza się na dachach i elewacjach – także w układzie pionowym

#### ☐☐ 4. Montaż CLICK + COVER-CAP

- System montażowy **CLICK** = szybkość i brak przebijania powłoki
- COVER-CAP maskuje łączenia arkuszy = dach wygląda jak jednolita tafla

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Domy i budynki stylizowane klasycznie lub loftowo
- ✓ Obiekty wymagające podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne
- ✓ Elewacje wentylowane, lukarny, zadaszzenia, dachy nowoczesne
- ✓ Budynki pasywne, energooszczędne, inwestycje premium

#### ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	R – podwójne, półokrągłe
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	307 mm
Szerokość całkowita	~339 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 m – 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

**LAMBDA® 2.0 R Alucynk** to panel na rąbek stojący z podwójnym przetłoczeniem typu R (łagodne zaokrąglenia), wykonany z blachy Alucynk AZ185. Szerokość efektywna krycia: 307 mm. System montażu CLICK + COVER-CAP.

#### ☐☐ Szukasz trwałego i estetycznego dachu o subtelnym wyrazie?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę – kliknij tutaj](#)

☐☐ Dobierz grubość, długość i akcesoria z pomocą naszych doradców – szybko i bezproblemowo.

