


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-typ-t25-blacha-na-rabek-alucynk-30cm-szeroki-p-1051.html>

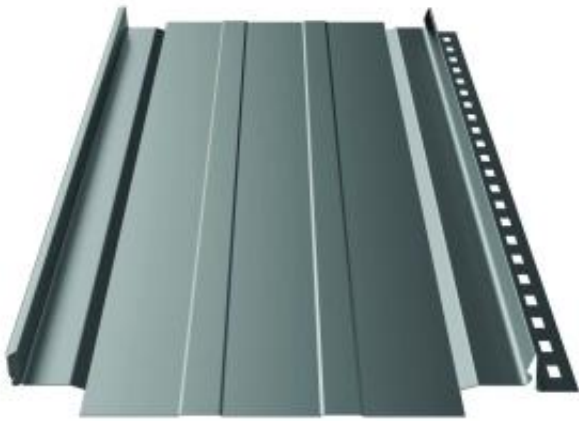

## Panel dachowy typ T25, blacha na rąbek Alucynk 30cm szeroki

Cena brutto	<b>65,50 zł</b>
Cena netto	<b>53,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy LAMBDA® 2.0 T25 Alucynk – Sztywność techniczna i naturalna trwałość w formacie 30 cm

**LAMBDA® 2.0 T25 Alucynk** to panel na rąbek stojący z **podwójnym przetłoczeniem trapezowym**, zaprojektowany do najbardziej wymagających konstrukcji dachowych.

Wykonany z blachy **Alucynk AZ185**, oferuje wyjątkową odporność na korozję, co czyni go doskonałym wyborem do budynków narażonych na intensywne warunki atmosferyczne.

Efektywna szerokość krycia **307 mm (30 cm)** gwarantuje estetykę proporcji, a system **CLICK + COVER-CAP** umożliwia szybki, trwały i ukryty montaż.

### ☐ Dlaczego warto wybrać LAMBDA® 2.0 T25 Alucynk?

#### ☐☐ 1. Podwójne przetłoczenie T25 - maksymalna sztywność

- Dwa trapezowe przetłoczenia zwiększają odporność na:
  - ✓ odkształcenia
  - ✓ efekt falowania
  - ✓ naprężenia termiczne
- Zapewniają **precyzyjny rytm i estetyczną geometrię** dachu

#### ☐☐ 2. Powłoka Alucynk AZ185 - trwałość na dekady

- Stop aluminium i cynku (185 g/m<sup>2</sup>) gwarantuje:
  - ✓ **odporność na rdzę** nawet w strefach przemysłowych i nadmorskich
  - ✓ brak potrzeby dodatkowego lakierowania
  - ✓ naturalny srebrzysty połysk z efektem patynowania

#### ☐☐ 3. Format 30 cm = proporcja premium

- Efektywna szerokość krycia: **307 mm**
- Idealna do dachów o dużej ekspozycji wizualnej oraz nowoczesnych elewacji

#### ☐☐ 4. CLICK + COVER-CAP - montaż szybki i estetyczny

- CLICK = szybki montaż bez widocznych mocowań
- COVER-CAP = ukrycie zakończeń i łączeń dla **perfekcyjnego wykończenia**

#### ☐☐ Zastosowanie:

- ✓ Obiekty z dużym obciążeniem wiatrowym lub śniegowym
- ✓ Nowoczesne domy jednorodzinne i inwestycje premium
- ✓ Hale, budynki przemysłowe, domy pasywne
- ✓ Dachy i elewacje o dużych powierzchniach

#### ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ przetłoczenia	T25 - podwójne trapezowe
Materiał	Alucynk AZ185
Wysokość rąbka	25 mm
Szerokość efektywna krycia	307 mm
Szerokość całkowita	~339 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Długość paneli	1 - 10 m
System montażu	CLICK + COVER-CAP

**LAMBDA® 2.0 T25 Alucynk** to panel na rąbek stojący z podwójnym przetłoczeniem trapezowym, wykonany z blachy Alucynk AZ185. Szerokość krycia 307 mm, system montażu CLICK i COVER-CAP, odporność na korozję bez powłok malarskich.

#### ☐☐ Wybierz panel, który przetrwa dekady bez kompromisów

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐☐ Skorzystaj z pomocy doradcy - dobierz odpowiednią długość, grubość i pełny zestaw akcesoriów montażowych.

