


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-firmy-blachy-pruszyński-powłoka-połysk-p-9139.html>

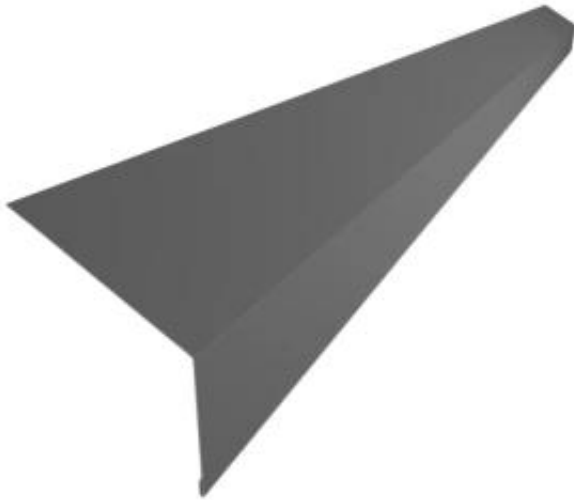

Pas nadrynnowy firmy Blachy Pruszyński powłoka Połysk

Cena brutto	28,17 zł
Cena netto	22,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas nadrynnowy Pruszyński Połysk – obróbka okapu do blachodachówek i blach trapezowych

Okap to jeden z najważniejszych detali technicznych dachu. To właśnie w tej strefie woda spływająca z pokrycia musi zostać prawidłowo przejęta i odprowadzona do systemu rynnowego. Dlatego **pas nadrynnowy Pruszyński** jest podstawowym elementem dobrze wykonanego dachu z blachodachówki, blachy trapezowej oraz innych pokryć stalowych.

Powłoka **Połysk / PS25 poliester, połysk** nadaje obróbce gładką, klasyczną powierzchnię z połyskiem. To popularne wykończenie wybierane do dachów, na których blachodachówka, blacha trapezowa, pasy, wiatrownice, kosze i gąsiory mają tworzyć jednolitą, estetyczną całość.

Odprowadza wodę do rynny

Pas nadrynnowy pomaga skierować wodę z połaci dachowej bezpośrednio do systemu rynnowego.

Chroni strefę okapu

Zabezpiecza dolną krawędź dachu, deskę czołową, elewację i warstwy dachu przed podciekaniem.

Do blachodachówek i trapezów

Obróbka przeznaczona do dachów z blachodachówek oraz blach trapezowych.

Powłoka Połysk

Gładka powierzchnia z połyskiem, dobrze pasująca do klasycznych pokryć dachowych.

Do czego służy pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy, często określany również jako kapinos, odpowiada za prawidłowe odprowadzenie wody z połąci dachowej do rynny. Montuje się go w strefie okapu, czyli w dolnej części dachu, gdzie kończy się pokrycie i zaczyna system rynnowy.

Dobrze zamontowany pas nadrynnowy pomaga ograniczyć ryzyko cofania się wody pod pokrycie, podciekania kapilarnego, zawilgocenia deski czołowej oraz zabrudzeń na elewacji. To detal, który bezpośrednio wpływa na trwałość okapu i bezpieczeństwo użytkownika dachu.

Pas nadrynnowy – kluczowy detal przy odprowadzaniu wody

Nawet najlepsze pokrycie dachowe wymaga prawidłowo wykonanej strefy okapu. Pas nadrynnowy porządkuje przejście między połącią a rynną, pomaga odprowadzić wodę z dachu i chroni elementy okapu przed zawilgoceniem. To niewielka obróbka, ale jej brak lub zły montaż może powodować poważne problemy z wodą przy dolnej krawędzi dachu.

Specyfikacja techniczna Pasa nadrynnowego Pruszyński Połysk

Produkt	Pas nadrynnowy do blachodachówek i blach trapezowych
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzaj elementu	Obróbka okapowa
Powłoka	Połysk / PS25 poliester, połysk
Grubość powłoki	25 µm
Materiał bazowy	Blacha ocynkowana pokryta powłoką ochronną
Grubość blachy	0,50 mm
Miejsce montażu	Wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu, nad systemem rynnowym
Przeznaczenie	Odprowadzenie wody z połąci do rynny oraz zabezpieczenie okapu przed podciekaniem
Do jakich pokryć	Blachodachówki, blachy trapezowe oraz inne pokrycia

	dachowe wymagające obróbki okapowej
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia z połyskiem
Funkcja	Skuteczne odprowadzenie wody, ochrona deski czołowej, elewacji, warstw dachu i strefy okapu
Gwarancja techniczna	Do 30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Gwarancja estetyczna	Do 10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk

Dlaczego pas nadrynnowy jest tak ważny przy okapie?

Woda z dachu powinna zostać sprawnie przejęta przez rynnę. Jeżeli detal okapu jest wykonany nieprawidłowo, woda może cofać się pod pokrycie, zawilgacać membranę, deskę czołową, elementy drewniane i elewację. Pas nadrynnowy ogranicza to ryzyko, ponieważ tworzy kierunek spływu wody do rynny.

Pas nadrynnowy Pruszyński pomaga również estetycznie zamknąć dolną krawędź dachu. Dzięki niemu okap wygląda schludnie, a przejście między połacią, rynną i obróbkami jest bardziej uporządkowane.

Połysk – klasyczne wykończenie obróbek dachowych

Powłoka **Połysk** to gładkie, popularne wykończenie stosowane przy pokryciach dachowych i obróbkach. Dobrze pasuje do dachów w klasycznym stylu, a także do budynków gospodarczych, garaży, wiat i domów jednorodzinnych, gdzie inwestor chce zachować jednolity kolor wszystkich elementów dachu.

Pas nadrynnowy w powłoce Połysk najlepiej zamawiać razem z pokryciem dachowym, pasem podrynnowym, wiatrownicami, koszami, gąsiorami i innymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie i profesjonalnie.

Pas nadrynnowy a pas podrynnowy – dlaczego warto stosować komplet?

W strefie okapu często stosuje się dwa współpracujące elementy: **pas nadrynnowy** oraz **pas podrynnowy**. Pas nadrynnowy odpowiada za odprowadzenie wody z połaci do rynny, natomiast pas podrynnowy osłania dolną część okapu, deskę czołową i elewację.

Razem tworzą bardziej kompletny i bezpieczny detal okapowy. Przy zamawianiu pokrycia warto dobrać oba pasy w tej samej powłoce i kolorze, aby strefa okapu była spójna technicznie oraz estetycznie.

Gdzie stosuje się Pas nadrynnowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy montuje się wzdłuż dolnej krawędzi dachu, bezpośrednio w strefie okapu. Jest stosowany przy wielu rodzajach pokryć dachowych, szczególnie tam, gdzie woda z połaci ma być sprawnie skierowana do rynny.

- **Dachy z blachodachówki** – jako podstawowy element kompletnego okapu.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do technicznego i skutecznego odprowadzenia wody do rynny.
- **Domy jednorodzinne** – ochrona okapu, deski czołowej i elewacji.
- **Garaże, wiaty i budynki gospodarcze** – praktyczne zamknięcie dolnej krawędzi dachu.
- **Hale i obiekty użytkowe** – ważna obróbka przy większych połaciach dachowych.
- **Dachy z systemem rynnowym** – wszędzie tam, gdzie woda ma być kontrolowanie odprowadzona z połaci.

Jak dobrać pas nadrynnowy do dachu?

Pas nadrynnowy należy dobrać do rodzaju pokrycia, koloru dachu, powłoki ochronnej, systemu rynnowego i sposobu wykonania okapu. Najlepiej zamawiać go razem z pozostałymi obróbkami, aby wszystkie elementy miały ten sam odcień i tworzyły jednolitą całość.

Przy domawianiu obróbek do istniejącego dachu trzeba pamiętać, że kolory mogą różnić się między partiami produkcyjnymi i producentami. Dlatego przy kontynuacji zlecenia warto porównać próbkę kolorystyczną lub dobrać elementy w ramach jednego zamówienia.

Pas nadrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub innego pokrycia dachowego potrzebne są również **gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Pas nadrynnowy Pruszyński w powłoce Połysk do konkretnego pokrycia dachowego, systemu rynnowego, koloru i pozostałych elementów okapu. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy okapie najważniejszy jest komplet elementów. Pas nadrynnowy powinien współpracować z pasem podrynnowym, rynną, membraną i pozostałymi obróbkami. Dzięki temu woda z połaci trafia tam, gdzie powinna — do rynny, a nie pod pokrycie, na deskę czołową czy elewację.

Prześlij rodzaj pokrycia, kolor, długość okapu albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość pasów nadrynnowych, pasy podrynnowe, rynny, wiatrownice, gąsiory, kosze dachowe, wkręty, membrany i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy służy do odprowadzenia wody z połaci dachowej do rynny. Pomaga także zabezpieczyć okap, deskę czołową, elewację i warstwę dachu przed podciekaniem oraz zawilgoceniem.

Gdzie montuje się Pas nadrynnowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy montuje się wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu, nad systemem rynnowym.

Do jakich pokryć pasuje Pas nadrynnowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy Pruszyński jest przeznaczony przede wszystkim do blachodachówek i blach trapezowych, ale może być stosowany również jako element obróbki okapowej przy innych pokryciach dachowych, jeżeli pozwala na to projekt i sposób montażu.

Z jakiej blachy wykonany jest Pas nadrynnowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy Pruszyński jest wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, pokrytej powłoką ochronną.

Czym wyróżnia się powłoka Połysk?

Powłoka Połysk / PS25 poliester, połysk ma gładką powierzchnię z klasycznym połyskiem. Dobrze pasuje do pokryć dachowych i obróbek w takim samym wykończeniu.

Jaka jest grubość powłoki Połysk?

Grubość powłoki PS25 poliester, połysk wynosi **25 µm**.

Czy pas nadrynnowy warto zamówić razem z pasem podrynnowym?

Tak. Pas nadrynnowy i pas podrynnowy razem tworzą kompletny detal okapowy. Warto zamawiać je z pokryciem, rynnami i pozostałymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koralowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021