
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-dachowa-o-grubosci-60mm-pirtech-dach-firmy-pruszynski-p-5275.html

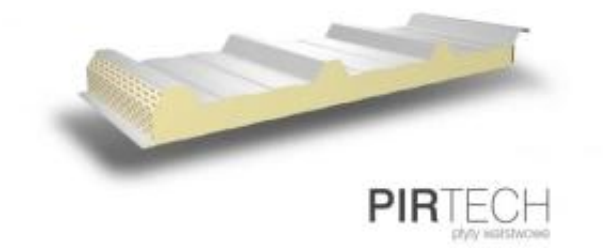

Płyta warstwowa dachowa o grubości 60mm PIRTECH Dach firmy Pruszyński

Cena brutto	**174,31 zł**
Cena netto	**141,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**8 tygodni**
Numer katalogowy	**ND-005275-PYT**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI

Pianka pir w stalowych okładzinach. Mocowanie widoczne.

60 mmUc 0,37 W/(m²·K)Od 250 m²

Płyta warstwowa dachowa PIRTECH Dach 60 mm Blachy Pruszyński łączy dwie stalowe okładziny z rdzeniem izolacyjnym 60 mm. Okładzina zewnętrzna z trapezem T40 odprowadza wodę w kierunku okapu.

Dachy hal, magazynów i obiektów gospodarczych, w których grubość rdzenia oraz rozstaw płatwi wynikają z projektu.

Jeżeli projekt dopuszcza inną grubość rdzenia, porównaj PIRTECH Dach 40 mm o Uc 0,53 W/(m²·K). Sprawdź przy tym długość łączników i wysokość obróbek.

Dla innego metrażu zobacz PIRTECH Dach 60 mm od 1000 m².

Izolacyjność

Wartość Uc 0,37 W/(m²·K) pozwala porównać ten wariant z sąsiednimi grubościami z tej samej serii.

Sposób montażu

Mocowanie widoczne. Długość i rodzaj łączników dobierz do podłoża oraz projektu.

Zamówienie z wykazu

Ustal długości płyt, moduł krycia i wykończenie obu okładzin przed ustaleniem terminu.

Dane techniczne PWD-PIR-60

Producent i model	Blachy Pruszyński · PWD-PIR-60
Seria i przeznaczenie	PIRTECH Dach · dachowa
Rdzeń	Pianka pir · 60 mm
Profil zewnętrzny	T40 · wysokość trapezu ok. 40 mm
Sposób mocowania	Widoczne
Szerokość	1050 mm krycia · ok. 1070 mm całkowita
Okładziny	Trapez T40 na zewnątrz, trapez od wewnątrz. W profilu produkcji blachy 0,50/0,40 mm w układzie podstawowym
Powłoka i kolor	Poliester, poliuretan lub HPS200 według konfiguracji. Ustal powłokę i kolor oddzielnie dla obu stron
Długość	Od 2 m. Maksymalną długość dobierz do koloru, układu podpór i transportu
λD rdzenia	0,022 W/(m·K)
Współczynnik przenikania ciepła Uc	0,37 W/(m²·K) w konfiguracji referencyjnej
Deklarowana wartość $U_{D,s}$	0,36 W/(m²·K)
Masa referencyjna	10,69 kg/m² według dokumentacji. Masa zamówienia zależy od okładzin
Reakcja na ogień płyty	B-s1,d0
Odporność ogniowa przegrody	NPD dla zastosowania dachowego według deklaracji producenta
Rozliczenie zamówienia	Cena za m² · minimum 250 m²

Przekrój i geometria zamka PWD-PIR-60

Karta modelu producenta · Deklaracja właściwości użytkowych PWD-PIR-60 · Katalog i detale montażowe

Dobór i montaż

Do mocowania przewidź łączniki dobrane do grubości płyty i podłoża oraz kalotki dopasowane do trapezu T40. Rozmieszczenie mocowań sprawdź w projekcie i instrukcji producenta.

Przed wyceną

Rozpisz długości od okapu do kalenicy. Zaznacz miejsca łączeń poprzecznych i otwory pod świetliki. Te szczegóły wpływają na zamówienie płyt i obróbek.

Dołącz wykaz długości i liczby płyt, wymagania dla obu okładzin, kod koloru oraz adres dostawy. Podaj, czy na miejscu jest sprzęt do rozładunku długich pakietów.

Komplet do zabudowy

Do płyt dobierz łączniki, uszczelnienia i obróbki do detali z projektu. Przy dachu uwzględnij obróbki okapu i kalenicy oraz odwodnienie. Przykład elementu z oferty to wkręt B.PRO do płyt warstwowych. Dobierz jego długość i typ gwintu do grubości płyty oraz podłoża.

Porównaj pozostałe płyty z tej grupy i zamów dopasowane elementy do swojej inwestycji.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zamówieniem

Jaki spadek dla PIRTECH Dach?

Producent podaje 5% przy płytach ciągłych i 7% przy łączeniu poprzecznym. Detale świetlików, połączeń i odpływu wody sprawdź w dokumentacji dla swojej połaci.

Jak zamówić płyty i policzyć metraż?

Minimum dla tej karty wynosi 250 m². Podaj długości i liczbę płyt, aby sprawdzić metraż według szerokości krycia. Potwierdź powłoki, termin produkcji i warunki transportu przed zamówieniem.

Od czego zależy transport?

Od długości najdłuższej płyty, masy pakietów, adresu, dojazdu i rozładunku. Te dane pozwalają uzgodnić koszt oraz rodzaj pojazdu.