


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-dachowa-o-grubosci-80mm-pirtech-dach-firmy-pruszyński-p-5276.html>

Płyta warstwowa dachowa o grubości 80mm PIRTECH Dach firmy Pruszyński

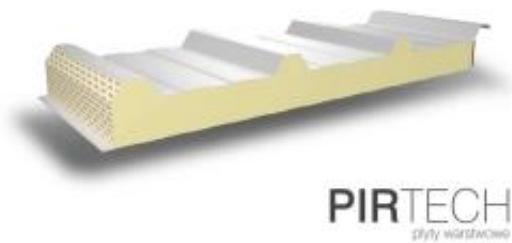

| | |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto | 166,17 zł |
| Cena netto | 135,10 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 4-6 tygodni |

Opis produktu

Płyta warstwowa dachowa o grubości 80mm PIRTECH Dach firmy Pruszyński

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej, produkcji Blachy Pruszyński jest produkowana na nowoczesnej linii produkcyjnej z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

Zapewnia wysokie parametry izolacyjności cieplnej przy jednocześnie niskiej wadze powierzchniowej.

Rdzeń z pianki PIR jest umieszczony pomiędzy dwoma okładzinami z blachy ocynkowanej, powlekanej.


W naszej ofercie dostępne są różne rodzaje powłok i kolorów do wyboru.

Profil dachowy okładziny zewnętrznej (trapezowy o wysokości 40mm) zapewnia bardzo dobre parametry odprowadzania wody.


- rdzeń - poliuretan PIR
- grubość płyty - 80 mm
- szerokość efektywna - 1050 mm
- szerokość całkowita - 1070 mm
- min. spadek dachu * - 5% (3^o)
- min. spadek dachu ** - 7% (4^o)
- waga 1m² - 11,50 kg
- min długość płyty - 2,5 mb
- max długość płyty - **12mb - 13,5mb (zależnie od koloru)**
- grubość blachy - 0,5 mm
- profilowaniezew. - trapez T40mm
- profilowanie wew. - trapez - T
- powłoki - poliester połysk/mat, poliuretan

PIRTECH - płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej


PWD-PIR 80

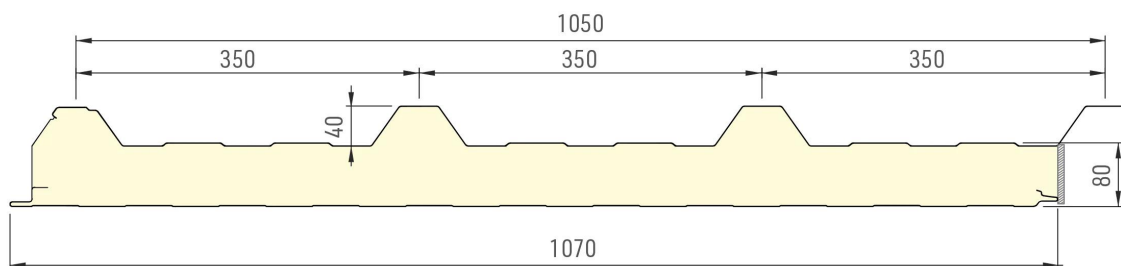

zamek



MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA OKŁADZINY

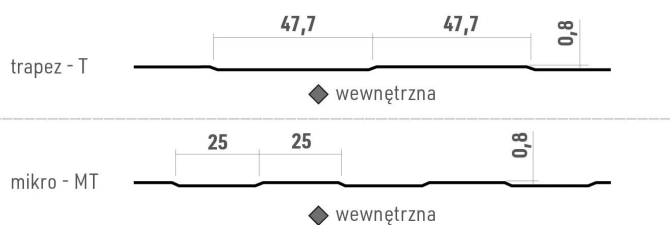

Wysokość profilowań jest podana z tolerancją ± 0.3 mm

Właściwości fizyczne

- Współczynnik przewodności cieplnej λ_D - 0,022 W/mK
- Izolacyjność termiczna $U_{D, S}$ [W/m²K] - 0,28
- Współczynnik przenikania ciepła U_c [W/m²K] - 0,28
- Gęstość rdzenia - 40 ± 3 kg/m³

Pozostałe właściwości:

Reakcja na ogień (wszystkie zastosowania) - B-s2,d0

Odporność ogniowa - EI15/EI15(o \leftrightarrow i) (poz. 4,00 m) --- E30/E30(o \leftrightarrow i) (poz. 3,00 m)

Odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego - B_{roof}

Przepuszczalność wody - Klasa A 1200 Pa

Przepuszczalność pary wodnej - Nieprzepuszczalne

Izolacyjność od dźwięków rozchodzących się w powietrzu - 23(0;-3) dB