
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:29

Link do produktu: https://naszedachy.pl/pompa-ciepla-netsu-uruz-classic-16-kw-m-net-16-3ph-monoblok-p-26138.html

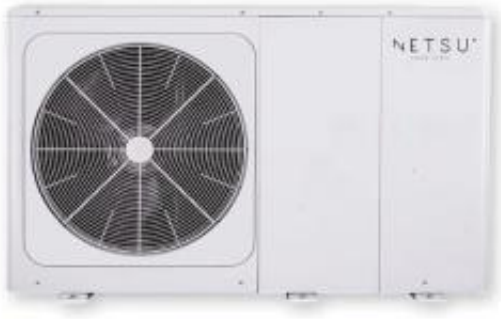

Pompa ciepła NETSU URUZ Classic 16 kW M-NET-16-3PH – monoblok

Cena brutto	**27 950,44 zł**
Cena netto	**22 723,93 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**M-NET-16-3PH**

Opis produktu

POMPY CIEPŁA POWIETRZE&NDASH;WODA &MIDDOT; NETSU URUZ CLASSIC

Pompa ciepła NETSU URUZ Classic 16 kW M-NET-16-3PH – monoblok

Monoblok 16 kW z zasilaniem trójfazowym do wodnych instalacji grzewczych o wyższym projektowym zapotrzebowaniu na moc.

Pompa ciepła NETSU URUZ Classic M-NET-16-3PH przekazuje ciepło z powietrza do wodnej instalacji grzewczej. W konstrukcji monoblok układ chłodniczy z czynnikiem R32 mieści się w jednostce zewnętrznej.

Jeśli rozważasz pompę 16 kW przy wymianie kotła, porównaj moc urządzenia z obliczeniowym zapotrzebowaniem budynku i temperaturą wody potrzebną do pracy obecnych grzejników.

16 kW Wariant z serii NETSU URUZ Classic.

400 V Zasilanie trójfazowe.

A+++ przy 35°C Klasa sezonowej efektywności ogrzewania. Przy 55°C klasa A++.

Dane techniczne NETSU URUZ Classic M-NET-16-3PH

Pompa ciepła powietrze–woda	NETSU URUZ Classic M-NET-16-3PH
Konstrukcja	Monoblok
Wariant mocy	16 kW

Zasilanie	400 V, trójfazowe
Czynnik chłodniczy	R32
Klasa sezonowa ogrzewania	A+++ przy 35°C i A++ przy 55°C
Masa urządzenia	160 kg

Karta produktu (PDF)

Co ustalić przed montażem

Przed wyborem miejsca na urządzenie sprawdź dostęp serwisowy i sposób odprowadzenia wody z odszraniania zgodnie z instrukcją montażu.

Jak dopasować pompę do instalacji

Dobór obejmuje jednostkę, automatykę i hydraulikę, a przy przygotowywaniu ciepłej wody także odpowiedni zasobnik. Przy współpracy z fotowoltaiką instalator może uwzględnić godziny produkcji energii w harmonogramie ogrzewania wody.

Ustal dostępność i dostawę M-NET-16-3PH

Podaj kod pocztowy, typ ogrzewania oraz zapotrzebowanie na moc, jeśli masz je w projekcie.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy ta wersja wymaga zasilania trójfazowego?

Tak. Ten wariant wymaga zasilania 400 V. Dobór obwodu i zabezpieczeń należy do instalatora.

Jak dobrać moc pompy do budynku?

Porównaj zapotrzebowanie cieplne z projektu z mocą pompy przy lokalnej temperaturze obliczeniowej i wymaganej temperaturze zasilania instalacji.

Czego dotyczy cena?

Cena dotyczy urządzenia wskazanego w karcie. Osprzęt i zakres montażu ustalamy indywidualnie. Dostawa na terenie Polski kosztuje 615,00 zł brutto za zamówienie.