


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/tasma-kalenicowa-ivt-uni-roll-390-mm-x-5-m-p-13000.html>

# Taśma kalenicowa IVT UNI-ROLL 390 mm x 5 m

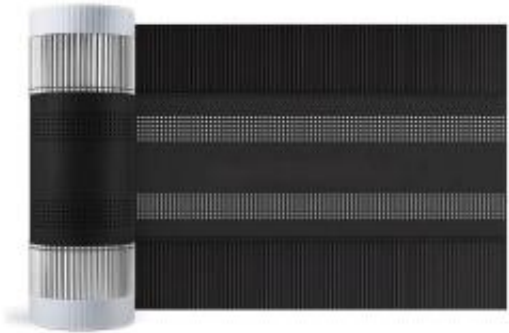

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | 72,90 zł                 |
| Cena netto       | 59,27 zł                 |
| Dostępność       | Dostępny                 |
| Numer katalogowy | IVT-KALENICA-UNIROLL-390 |

## Opis produktu

Taśma kalenicowa IVT UNI-ROLL 390 mm x 5 m

**UNI-ROLL 390 mm** służy do jednoczesnego uszczelnienia i wentylacji kalenicy oraz grzbietów dachu. Rolka ma 5 m długości, dlatego wygodnie prowadzi się ją pod gąsiorem na dłuższym odcinku dachu.

**Szybka odpowiedź:** UNI-ROLL wyróżnia się bardzo dużym plisowaniem około 150%. Dzięki temu boczne strefy łatwo uformować na wysokiej fali dachówki i innych wymagających profilach.

### Po co stosuje się taśmę kalenicową?

Pod gąsiorem musi pozostać droga dla powietrza, które odprowadza wilgoć z przestrzeni pod pokryciem. Jednocześnie szczelina kalenicowa powinna być osłonięta przed deszczem, nawiewanym śniegiem, kurzem i drobnymi zanieczyszczeniami. Taśma kalenicowa łączy te dwa zadania w jednym elemencie.

#### Wentylacja

Powierzchnia wentylacyjna: 260 cm<sup>2</sup> na 1 m.

#### Pewne mocowanie

klej butylowy 30 mm pomaga przykleić taśmę do suchego i oczyszczonego pokrycia.

#### Dopasowanie

Plisowanie około 150% ułatwia formowanie bocznych stref.

#### Rolka 5 m

---

Praktyczna długość do wykonywania ciągłego odcinka kalenicy lub grzbietu.

## Parametry techniczne

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                            | IVT                                                                           |
| Model                                | UNI-ROLL                                                                      |
| Szerokość                            | 390 mm                                                                        |
| Długość rolki                        | 5 m                                                                           |
| Materiał                             | boczne strefy z folii aluminiowej, środkowa część z włókniny polipropylenowej |
| Warstwa klejąca                      | klej butylowy 30 mm                                                           |
| Plisowanie                           | około 150%                                                                    |
| Powierzchnia wentylacyjna            | 260 cm <sup>2</sup> na 1 m                                                    |
| Temperatura montażu i przechowywania | od +5°C do +40°C                                                              |
| Dostępne kolory                      | czarny, ceglasty, brązowy, antracytowy                                        |

## Jak dobrać szerokość?

Większa szerokość daje więcej materiału do uformowania przy wysokim lub mocno profilowanym pokryciu. Taśma po obu stronach gąsiora musi mieć wystarczającą powierzchnię kontaktu z pokryciem, dlatego przy wysokim profilu dachówki nie warto dobierać jej „na styk”.

## Montaż w praktyce

Taśmę rozwija się na łacie kalenicowej, formuje do kształtu pokrycia i dociska boczne strefy klejące do czystej, suchej powierzchni. Gąsior montuje się nad taśmą zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym dla danego pokrycia dachowego.

**Kolor jest cechą produktu.** Zdjęcie główne pokazuje model taśmy, a właściwy wariant kolorystyczny wybierasz w opcjach produktu.

## FAQ

### Czy taśma kalenicowa zastępuje wentylację dachu?

Nie. Jest elementem prawidłowo wykonanej strefy kalenicy i umożliwia odpływ powietrza, ale cały dach musi mieć poprawnie zaprojektowany układ wentylacji.

### Czy można stosować ją na grzbietach?

Tak. Producent przewiduje zastosowanie zarówno na kalenicy, jak i na grzbietach dachu.

### Jak dobrać kolor?

Najczęściej dobiera się go do koloru dachówki, blachodachówki lub gąsiorów, aby taśma była możliwie mało widoczna po montażu.

### Nie wiesz, którą szerokość wybrać?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005

