
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wiatrownica-gorna-do-blach-trapezowych-firmy-pruszynski-w-powloce-polysk-p-9163.html

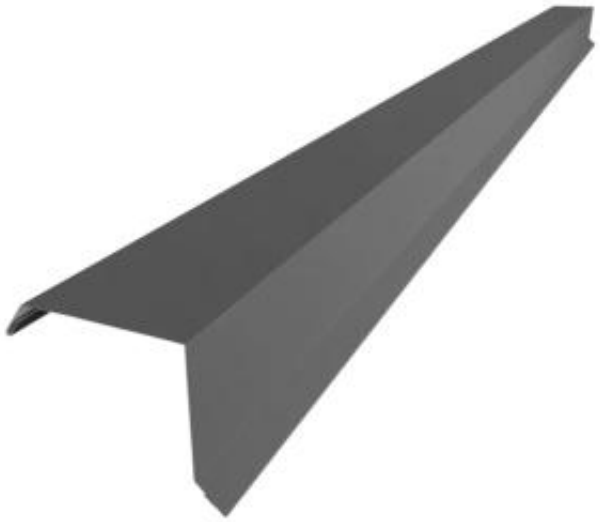

Wiatrownica górna do blach trapezowych firmy Pruszyński w powłoce Połysk

Cena brutto	**42,19 zł**
Cena netto	**34,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-009163-WIA**

Opis produktu

Wiatrownica górna Pruszyński Połysk do blach trapezowych

Wiatrownica górna jest jednym z podstawowych elementów wykończeniowych przy dachach z blachy trapezowej. Osłania boczną krawędź pokrycia, wzmacnia skraj połaci i ogranicza ryzyko podrywania blachy przez silne podmuchy wiatru. Dzięki niej dach wygląda kompletnie, a jego boczna linia jest estetyczna i uporządkowana.

Powłoka **Połysk / PS25 poliester, połysk** nadaje obróbce gładką, klasyczną powierzchnię z połyskiem. To popularne wykończenie do dachów mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych, szczególnie wtedy, gdy pokrycie dachowe, pasy okapowe, kosze, gąsiory i wiatrownice mają tworzyć jednolitą kolorystycznie całość.

Do blach trapezowych

Obróbka przeznaczona do estetycznego i szczelnego zamknięcia bocznej krawędzi dachu z blachy trapezowej.

Ochrona przed wiatrem

Pomaga ograniczyć ryzyko podrywania pokrycia przy bocznych podmuchach wiatru.

Powłoka Połysk

Gładka powierzchnia PS25 poliester, połysk 25 µm do klasycznego wykończenia dachu.

Długość do 2 mb

Standardowa długość elementu wynosi od 0,5 do 2,0 mb, co ułatwia dopasowanie do krawędzi dachu.

Do czego służy wiatrownica górna?

Wiatrownica górna służy do zabezpieczenia bocznej krawędzi połaci dachowej. Montuje się ją przy ścianie szczytowej lub na skraju dachu, gdzie pokrycie wymaga szczelnego, stabilnego i estetycznego zamknięcia.

Przy blachach trapezowych boczna krawędź dachu jest szczególnie narażona na działanie wiatru. Otwarty skraj połaci bez odpowiedniej obróbki może być bardziej podatny na podwiewanie deszczu, nawiewanie śniegu i nieestetyczne zakończenie profilu. Wiatrownica górna porządkuje ten detal i poprawia bezpieczeństwo całego pokrycia.

Wiatrownica górna – szczelne i estetyczne zamknięcie boku dachu

Dobrze dobrana wiatrownica górna wzmacnia skraj połaci, poprawia szczelność i chroni dach przed wpływem bocznych warunków atmosferycznych. Przy blachach trapezowych jest to szczególnie ważne na garażach, wiatach, halach, budynkach gospodarczych i domach, gdzie boczna krawędź dachu jest dobrze widoczna.

Specyfikacja techniczna Wiatrownicy górnej Pruszyński Połysk

Produkt	Wiatrownica górna
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzaj elementu	Obróbka szczytowa / boczna obróbka połaci dachowej
Powłoka	Połysk / PS25 poliester, połysk
Grubość powłoki	25 µm
Materiał bazowy	Blacha ocynkowana 0,50 mm pokryta powłoką ochronną
Grubość blachy	0,50 mm
Standardowa długość	Od 0,5 do 2,0 mb
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia z połyskiem
Przeznaczenie główne	Blachy trapezowe dachowe
Możliwe zastosowanie	Blachodachówki, blachy trapezowe, panele dachowe na rąbek
Miejsce montażu	Boczna krawędź dachu / krawędź szczytowa połaci

Funkcja ochronna	Ochrona przed podciekaniem, bocznym deszczem, śniegiem i podrywaniem pokrycia przez wiatr
Funkcja estetyczna	Równe i estetyczne zamknięcie bocznej krawędzi dachu
Odporność na korozję	Wysoka zgodnie z parametrami powłoki PS25
Gwarancja estetyczna	10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Gwarancja techniczna	30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Najważniejsze zalety	Estetyczne wykończenie, ochrona skraju połaci, gładki połysk, uniwersalne zastosowanie, dobra relacja ceny do funkcjonalności

Dlaczego wiatrownica górna jest ważna przy blasze trapezowej?

Blacha trapezowa ma wyraźny profil, dlatego boczna krawędź dachu wymaga starannego zamknięcia. Wiatrownica górna zakrywa skraj pokrycia, poprawia wygląd dachu i chroni przed wnikaniem wody oraz śniegu pod blachę.

To szczególnie istotne na dachach garaży, wiat, budynków gospodarczych, magazynów, hal oraz obiektów użytkowych. Dobrze wykonana obróbka boczna ogranicza ryzyko problemów z przeciekami, luzowaniem skrajnych arkuszy i nieestetycznym zakończeniem połaci.

Połysk PS25 – klasyczne wykończenie do obróbek dachowych

Połysk / PS25 poliester, połysk to często wybierana powłoka do pokryć dachowych i obróbek. Ma gładką powierzchnię z połyskiem, dobrze komponuje się z klasycznymi dachami i pozwala uzyskać jednolity wygląd całego systemu.

Wiatrownicę górną w powłoce Połysk warto zamawiać razem z blachą trapezową, gąsiorami, pasami nadrynnowymi, pasami podrynnowymi, koszami, obróbkami przyściennymi i wkrętami w dopasowanym kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie, a wszystkie elementy są dobrane pod jeden system.

Gdzie stosuje się Wiatrownicę górną Pruszyński Połysk?

Wiatrownicę górną w powłoce Połysk stosuje się przede wszystkim na bocznych krawędziach dachów krytych blachą trapezową. Może być dobierana również do innych pokryć blaszanych, jeżeli projekt i sposób montażu przewidują takie rozwiązanie.

- **Dachy z blachy trapezowej** – podstawowe zastosowanie przy obróbce bocznej połaci.
- **Domy jednorodzinne** – estetyczne zamknięcie bocznej krawędzi dachu.
- **Garaże i wiaty** – praktyczne zabezpieczenie skraju dachu.
- **Budynki gospodarcze** – ekonomiczne i trwałe wykończenie bocznej krawędzi.
- **Hale i magazyny** – obróbka do dachów o większych powierzchniach.
- **Dachy użytkowe** – tam, gdzie liczy się funkcjonalność, szczelność i estetyka.

Jak dobrać ilość wiatrownicy górnej?

Ilość wiatrownic należy dobrać do łącznej długości bocznych krawędzi połaci dachowej. Przy liczeniu warto uwzględnić długość szczytów, zakłady, docinki oraz sposób połączenia z okapem i kalenicą.

Wiatrownicę górną najlepiej liczyć razem z pokryciem dachowym, pasami okapowymi, gąsiorami, wkrętami, membraną i pozostałymi obróbkami. Dzięki temu na budowie nie zabraknie elementów potrzebnych do prawidłowego wykończenia dachu.

Wiatrownica górna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachy trapezowej potrzebne są również **gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Wiatrownicę górną Pruszyński w powłoce Połysk do konkretnej blachy trapezowej, koloru, długości krawędzi bocznych i pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy dachach z blachy trapezowej boczną krawędź warto zawsze zamykać systemową wiatrownicą. Wiatrownica górna w powłoce Połysk dobrze sprawdza się tam, gdzie dach ma być nie tylko zabezpieczony, ale też estetyczny i kolorystycznie dopasowany do pokrycia oraz pozostałych obróbek.

Prześlij rodzaj blachy trapezowej, kolor, długość bocznych krawędzi połaci albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość wiatrownic górnych, pasów okapowych, gąsiorów, koszy dachowych, wkrętów, membran, rynien i pozostałych akcesoriów do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica górna?

Wiatrownica górna służy do zabezpieczenia i estetycznego zamknięcia bocznej krawędzi dachu. Chroni połać przed bocznym wiatrem, podciekaniem wody i nawiewaniem opadów pod pokrycie.

Czy wiatrownica górna pasuje do blach trapezowych?

Tak. Wiatrownica górna jest bardzo często stosowana przy dachach z blachy trapezowej, szczególnie na domach, garażach, wiatach, halach, magazynach i budynkach gospodarczych.

Z jakiej blachy wykonana jest Wiatrownica górna Pruszyński?

Wiatrownica górna Pruszyński wykonywana jest z blachy ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, zabezpieczonej powłoką ochronną.

Jaką długość ma wiatrownica górna?

Standardowa długość wiatrownicy górnej wynosi od **0,5 do 2,0 mb**, co pozwala dopasować ją do długości bocznej krawędzi dachu.

Czym wyróżnia się powłoka Połysk PS25?

Powłoka PS25 poliester, połysk ma grubość **25 µm**, gładką powierzchnię z połyskiem, gwarancję estetyczną do **10 lat** i gwarancję techniczną do **30 lat** zgodnie z warunkami producenta.

Czy wiatrownicę górną trzeba zamawiać razem z innymi obróbkami?

Najlepiej zamawiać ją razem z całym systemem dachowym: blachą trapezową, pasami okapowymi, gąsiorami, wkrętami, membraną, rynnami i pozostałymi obróbkami. Ułatwia to montaż i pozwala uniknąć braków na budowie.

Zobacz też inne obróbki: Pasy nadrynnoweGąsiory dachowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koralowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021