
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wiatrownica-gorna-przetloczona-firmy-pruszynski-w-powloce-mat-p-9168.html

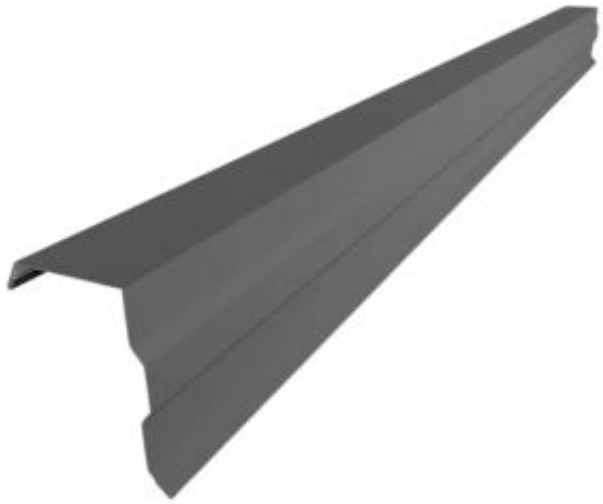

# Wiatrownica górna przetłoczona firmy Pruszyński w powłoce MAT

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **68,76 zł** |
| Cena netto | **55,90 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009168-WIA** |

## Opis produktu

### Wiatrownica górna przetłoczona Pruszyński MAT

Wiatrownica górna z przetłoczeniem spełnia podobną funkcję jak klasyczna wiatrownica górna, ale wyróżnia się dodatkowym załamaniem blachy. Ten detal porządkuje linię bocznej krawędzi dachu, poprawia estetykę zakończenia połaci i sprawia, że obróbka wygląda bardziej elegancko niż standardowa, prosta blacha.

Powłoka **MAT / poliester mat** nadaje wiatrownicy spokojną, stonowaną powierzchnię bez intensywnego połysku. To dobre rozwiązanie do dachów, na których pokrycie, pasy okapowe, kosze, gąsiory i wiatrownice mają tworzyć jednolitą całość w matowym wykończeniu.

#### Przetłoczony profil

Dodatkowe przetłoczenie poprawia wygląd i porządkuje linię bocznej krawędzi dachu.

#### Obróbka szczytowa

Element montowany na bocznej krawędzi połaci, przy ścianie szczytowej budynku.

### Powłoka MAT

Matowe, spokojne wykończenie bez intensywnego połysku do estetycznej bocznej obróbki dachu.

### Systemowy montaż

Najlepszy efekt daje połączenie z rynienką odpływową oraz obróbką deski.

## Do czego służy wiatrownica górna przetłoczona?

**Wiatrownica górna przetłoczona** służy do zabezpieczenia bocznej krawędzi dachu. Montuje się ją tam, gdzie połać kończy się przy ścianie szczytowej lub na bocznym zakończeniu pokrycia dachowego.

Jej podstawową funkcją jest ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych. Wiatrownica ogranicza ryzyko podrywania pokrycia przez silne podmuchy wiatru, zabezpiecza boczną krawędź przed podciekaniem wody i pomaga chronić dach przed nawiewaniem deszczu oraz śniegu pod pokrycie.

## Przetłoczenie – detal, który poprawia wygląd dachu

Dodatkowe przetłoczenie w wiatrownicy górnej pełni głównie funkcję estetyczną. Dzięki niemu obróbka wygląda bardziej elegancko i mniej płasko niż standardowe proste zakończenie. To dobry wybór, gdy boczna krawędź dachu jest dobrze widoczna i ma wyglądać równo, czysto oraz solidnie.

## Specyfikacja techniczna Wiatrownicy górnej przetłoczonej Pruszyński MAT

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Wiatrownica górna z przetłoczeniem / wiatrownica górna przetłoczona |
| **Producent** | Blachy Pruszyński |
| **Rodzaj elementu** | Obróbka szczytowa / boczna obróbka połaci dachowej |
| **Powłoka** | MAT / poliester mat |
| **Materiał bazowy** | Blacha ocynkowana 0,50 mm pokryta powłoką ochronną |
| **Grubość blachy** | 0,50 mm |
| **Standardowa długość** | Od 0,5 do 2,0 mb |
| **Rodzaj wykończenia** | Matowa powierzchnia bez intensywnego połysku |
| **Charakter profilu** | Wiatrownica górna z dodatkowym przetłoczeniem estetycznym |
| **Przeznaczenie** | Boczna krawędź dachu / krawędź szczytowa połaci |

| | |
|---|---|
| **Możliwe zastosowanie** | Blachy trapezowe, blachodachówki, panele dachowe na rąbek oraz inne pokrycia stalowe |
| **Rekomendowane elementy współpracujące** | Rynienka odpływowa oraz obróbka deski |
| **Funkcja ochronna** | Ochrona bocznej krawędzi dachu przed wiatrem, podciekaniem, deszczem i nawiewaniem śniegu |
| **Funkcja estetyczna** | Równe i bardziej ozdobne zamknięcie bocznej krawędzi dachu w matowym wykończeniu |
| **Gwarancja** | Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki MAT |
| **Najważniejsze zalety** | Przetłoczony wygląd, ochrona skraju połaci, matowe wykończenie, systemowy montaż, estetyczna linia boczna dachu |

## Dlaczego warto wybrać wiatrownicę górną z przetłoczeniem?

Wiatrownica górna z przetłoczeniem jest dobrym wyborem wtedy, gdy oprócz funkcji ochronnej ważny jest również wygląd bocznej krawędzi dachu. Przetłoczenie sprawia, że obróbka prezentuje się bardziej dopracowanie i lepiej komponuje się z pokryciem niż zupełnie prosta blacha.

Dobrze dobrana wiatrownica wzmacnia skraj połaci, porządkuje linię boczną i pomaga chronić dach przed bocznym wiatrem oraz opadami. Przy dachach z blachy trapezowej, blachodachówki lub paneli na rąbek jest to jeden z najważniejszych elementów estetycznego zamknięcia połaci.

## MAT – spokojne wykończenie do obróbek dachowych

**MAT** to powłoka wybierana tam, gdzie inwestor chce uzyskać spokojny, elegancki wygląd dachu bez mocnego odbijania światła. Matowa wiatrownica górna przetłoczona dobrze pasuje do dachów nowoczesnych i klasycznych, szczególnie przy ciemniejszych kolorach pokrycia.

Wiatrownicę górną przetłoczoną w powłoce MAT warto zamawiać razem z pokryciem dachowym, gąsiorami, pasami nadrynnowymi, pasami podrynnowymi, koszami, obróbkami przyściennymi i wkrętami w dopasowanym kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie, a wszystkie elementy są dobrane pod jeden system.

## Systemowy montaż z rynienką odpływową i obróbką deski

Wiatrownica górna z przetłoczeniem najlepiej pracuje w połączeniu z **rynienką odpływową** oraz **obróbką deski**. Takie rozwiązanie poprawia szczelność bocznej krawędzi dachu i pozwala wykonać detal szczytowy w sposób bardziej uporządkowany.

Rynienka odpływowa pomaga prowadzić wodę przy bocznej krawędzi połaci, obróbka deski chroni element konstrukcyjny, a wiatrownica górna z przetłoczeniem zamyka całość od zewnątrz. Dzięki temu skraj dachu jest lepiej zabezpieczony i wygląda bardziej profesjonalnie.

## Gdzie stosuje się Wiatrownicę górną przetłoczoną Pruszyński MAT?

Wiatrownicę górną z przetłoczeniem w powłoce MAT stosuje się na bocznych krawędziach dachów krytych pokryciami stalowymi. Szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie inwestor chce połączyć funkcjonalną ochronę skraju połaci z estetycznym, stonowanym wykończeniem.

- **Dachy z blachy trapezowej** – praktyczne i estetyczne zamknięcie bocznej krawędzi połaci.
- **Dachy z blachodachówki** – schludne zakończenie skraju pokrycia dachowego.
- **Dachy z paneli na rąbek** – możliwość zastosowania przy odpowiednim rozwiązaniu projektowym.
- **Domy jednorodzinne** – estetyczna obróbka bocznej krawędzi widocznej od strony podjazdu lub ogrodu.
- **Garaże, wiaty i budynki gospodarcze** – praktyczne zabezpieczenie dachu w matowym wykończeniu.
- **Hale i magazyny** – obróbka szczytowa do większych połaci dachowych.

## Jak dobrać ilość wiatrownicy górnej z przetłoczeniem?

Ilość wiatrownic należy dobrać do łącznej długości bocznych krawędzi połaci dachowej. Przy liczeniu trzeba uwzględnić długość szczytów, zakłady, docinki oraz sposób połączenia z okapem i kalenicą.

Wiatrownicę górną przetłoczoną najlepiej zamawiać razem z rynienką odpływową, obróbką deski, pokryciem dachowym, pasami okapowymi, gąsiorami, wkrętami, membraną i pozostałymi obróbkami. Dzięki temu montaż będzie sprawniejszy, a gotowy dach będzie wyglądał spójnie i profesjonalnie.

## Wiatrownica górna przetłoczona jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachy trapezowej, blachodachówki lub paneli na rąbek potrzebne są również **gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Wiatrownicę górną przetłoczoną Pruszyński w powłoce MAT do konkretnego pokrycia stalowego, koloru, długości krawędzi bocznych i pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

### Porada eksperta

Jeżeli boczna krawędź dachu jest dobrze widoczna, warto rozważyć wiatrownicę górną z przetłoczeniem zamiast najprostszej wersji. Przetłoczenie poprawia wygląd obróbki, a montaż z rynienką odpływową i obróbką deski pozwala uzyskać szczelniejszy, bardziej kompletny detal szczytowy.

Prześlij rodzaj pokrycia, kolor, długość bocznych krawędzi połaci albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość wiatrownic górnych z przetłoczeniem, rynienek odpływowych, obróbek deski, pasów okapowych, gąsiorów, koszy dachowych, wkrętów, membran, rynien i pozostałych akcesoriów do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy wiatrownica górna z przetłoczeniem?

Wiatrownica górna z przetłoczeniem służy do zabezpieczenia i estetycznego zamknięcia bocznej krawędzi dachu. Chroni połać przed bocznym wiatrem, podciekaniem wody i nawiewaniem opadów pod pokrycie.

### Czym różni się wiatrownica górna przetłoczona od zwykłej wiatrownicy górnej?

Wiatrownica górna przetłoczona ma dodatkowe przetłoczenie, które pełni głównie funkcję estetyczną. Dzięki temu boczna krawędź dachu wygląda bardziej dopracowanie i elegancko.

### Z jakiej blachy wykonana jest Wiatrownica górna przetłoczona Pruszyński?

Wiatrownica górna z przetłoczeniem Pruszyński wykonywana jest z blachy ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, zabezpieczonej powłoką ochronną.

### Jaką długość ma wiatrownica górna z przetłoczeniem?

Standardowa długość wiatrownicy górnej z przetłoczeniem wynosi od **0,5 do 2,0 mb**, co pozwala dopasować ją do długości bocznej krawędzi dachu.

### Czym wyróżnia się powłoka MAT?

Powłoka MAT ma spokojną, matową powierzchnię bez intensywnego połysku. Dobrze pasuje do dachów, na których ważny jest elegancki, stonowany wygląd i jednolite wykończenie obróbek.

### Czy wiatrownicę górną z przetłoczeniem montuje się z rynienką odpływową?

Tak. Najlepszy efekt daje montaż wiatrownicy górnej z przetłoczeniem w połączeniu z rynienką odpływową oraz obróbką deski. Taki zestaw poprawia szczelność i jakość wykończenia bocznej krawędzi dachu.

**Zobacz też inne obróbki:** Pasy nadrynnoweGąsiory dachowe

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT**: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020