Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 19:19

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-do-plyty-warstwowej-info-global-ar12-w-csg-5-56-3150-mm-kolory-ral-100-szt-p-24948.html

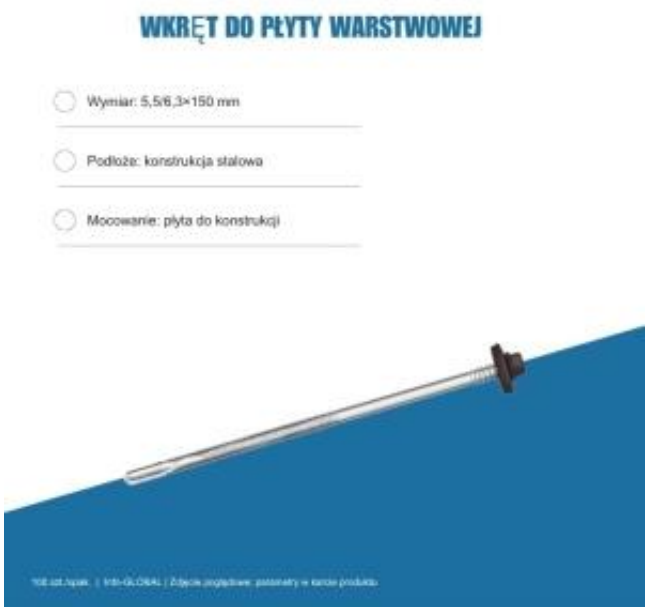


# Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR12 W CSG 5,5/6,3×150 mm, kolory RAL, 100 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **313,90 zł** |
| Cena netto | **255,20 zł** |
| Numer katalogowy | **ND-IG-AR12-55-63X150-COLOR** |

## Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; AR12

# Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR12 W CSG 5,5/6,3×150 mm, kolory RAL, 100 szt.

Wkręt samowiercący do płyty warstwowej na konstrukcji stalowej walcowanej na gorąco; podkładka Ø19 mm z EPDM.

5,5/6,3×150 mm100 szt. / opak.Kolory RAL

**Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR12 W CSG 5,5/6,3×150 mm, kolory RAL, 100 szt.** AR12 W CSG przeznaczony jest do mocowania płyt warstwowych do masywniejszej konstrukcji stalowej. Producent podaje zdolność przewiercania do 12 mm.

Wybierz kolor spośród: RAL 9005, RAL 9010, RAL 9006, RAL 9007, RAL 8019, RAL 8017, RAL 7024, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8003, RAL 6020, RAL 7035, RAL 3009. Odcień na monitorze jest poglądowy — porównaj go z próbką pokrycia.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

| **Typ ma znaczenie** |
|---|
| 5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 12 mm. |
| **Czytelna jednostka** |

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

**Właściwe wykończenie**

Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009

## Gdzie i po co stosuje się wkręt do płyty warstwowej?

Wkręt do płyty warstwowej dobiera się według grubości panelu, rodzaju konstrukcji i wymaganej strefy zakotwienia. AR6 pracuje z cienkościenną stalą, AR12 ze stalą walcowaną na gorąco, a ARW 0 z odpowiednio przygotowanym podłożem drewnianym lub mineralnym.

## Dane techniczne — AR12 5,5/6,3×150 mm

| | |
|---|---|
| Wkręt do płyty warstwowej | Info-GLOBAL AR12 W CSG |
| Rozmiar | 5,5/6,3×150 mm |
| Indeks bazowy producenta | P1255150EGA9 |
| Parametry | 5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 12 mm. |
| Zakres mocowania | MTmin 65 mm; MTmax 124 mm |
| Wykończenie | Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009 |
| Jednostka zakupu | 1 opakowanie = 100 szt. |

**Porada z praktyki:** Nie dobieraj AR12 wyłącznie dlatego, że ma dłuższe wiertło. Sprawdź rodzaj konstrukcji nośnej i grubość łączonych warstw; dla profili zimnogiętych jest seria AR6.

## Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Do kompletnego montażu płyty warstwowej dobiera się wkręty, kaloty zgodne z profilem, obróbki, uszczelnienia i elementy wykończenia. Sama płyta nie jest całym systemem.

Wyślij projekt do wyceny →

## FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar AR12 5,5/6,3×150 mm?

Nie dobieraj AR12 wyłącznie dlatego, że ma dłuższe wiertło. Sprawdź rodzaj konstrukcji nośnej i grubość łączonych warstw; dla profili zimnogiętych jest seria AR6.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Tak, seria do płyt warstwowych ma aluminiową podkładkę Ø19 mm z EPDM.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor wkręta**: RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 7035 , RAL 8003 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010