


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-do-plyty-warstwowej-info-global-arw-0-csg-6-47-0140-mm-bez-lakieru-100-szt-p-24963.html>

WKREĆ DO PŁYTY WARSTWOWEJ

- ☐ Wymiar: 6,4/7,0×140 mm
- ☐ Podłoże: drewno lub beton
- ☐ Mocowanie: płyta do konstrukcji

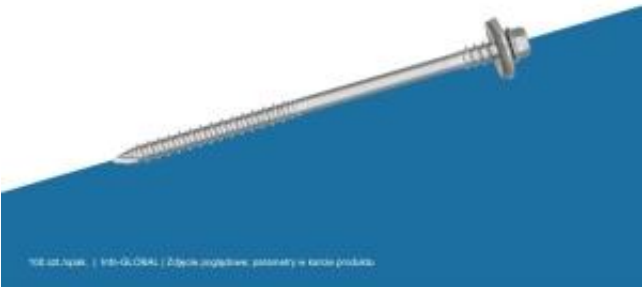

Wkręt do płyty warstwowej
Info-GLOBAL ARW 0 CSG
6,4/7,0×140 mm, bez
lakieru, 100 szt.

Cena brutto	253,01 zł
Cena netto	205,70 zł
Numer katalogowy	ND-IG-ARW-0-64-70X140-BARE
Kod producenta	PC64140EGA9

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; ARW 0

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL ARW 0 CSG
6,4/7,0×140 mm, bez lakieru, 100 szt.

Wkręt do płyt warstwowych na podłożu drewnianym lub mineralnym. Dobór zakotwienia zależy od materiału podłoża.

6,4/7,0×140 mm100 szt. / opak.Bez lakieru

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL ARW 0 CSG 6,4/7,0×140 mm, bez lakieru, 100 szt. ARW 0 CSG stosuje się do mocowania płyt warstwowych do drewna oraz wybranych podłoży mineralnych zgodnie z właściwymi zasadami montażu. Nie ma jednego uniwersalnego MTmax: zmienia się wraz z podłożem, tuleją i głębokością zakotwienia.

To osobna karta wersji bez lakierowania. Wkręt ma ochronną powłokę Eco-GrePert — nie nazywamy jej zwykłym ocynkiem.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

6,4/7,0 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Eco-GrePert, bez lakieru

Gdzie i po co stosuje się wkręt do płyty warstwowej?

Wkręt do płyty warstwowej dobiera się według grubości panelu, rodzaju konstrukcji i wymaganej strefy zakotwienia. AR6 pracuje z cienkościenną stalą, AR12 ze stalą walcowaną na gorąco, a ARW 0 z odpowiednio przygotowanym podłożem drewnianym lub mineralnym.

Dane techniczne — ARW 0 6,4/7,0×140 mm

Wkręt do płyty warstwowej	Info-GLOBAL ARW 0 CSG
Rozmiar	6,4/7,0×140 mm
Indeks bazowy producenta	PC64140EGA9
Parametry	6,4/7,0 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm.
Wykończenie	Eco-GrePert, bez lakieru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 100 szt.

Porada z praktyki: Przed zamówieniem podaj rodzaj podłoża, grubość płyty i wymagane zakotwienie. Przy betonie, ceramice i drewnie obowiązują różne założenia montażowe.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Do kompletnego montażu płyty warstwowej dobiera się wkręty, kaloty zgodne z profilem, obróbki, uszczelnienia i elementy wykończenia. Sama płyta nie jest całym systemem.

Wyślij projekt do wyceny →

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar ARW 0 6,4/7,0×140 mm?

Przed zamówieniem podaj rodzaj podłoża, grubość płyty i wymagane zakotwienie. Przy betonie, ceramice i drewnie obowiązują różne założenia montażowe.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Tak, seria do płyt warstwowych ma aluminiową podkładkę Ø19 mm z EPDM.