
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:10

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-sitavasant-single-dn-100od-110-kolnierz-pvc-p-12663.html

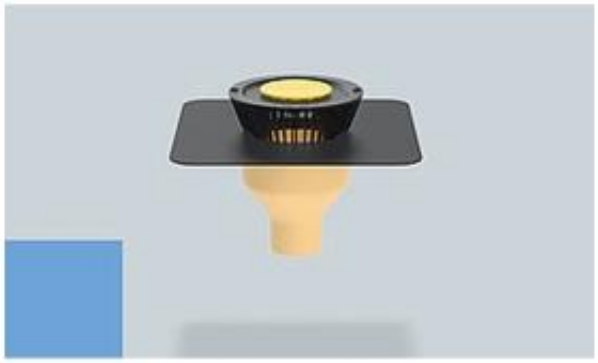

Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 – kołnierz PVC

Cena brutto	**728,84 zł**
Cena netto	**592,55 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-012663-WPU**
Kod producenta	**60500310**
Kod EAN	**5901874862792**

Opis produktu

Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 – kołnierz PVC

Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 – kołnierz PVC jest elementem do odprowadzania wody z dachu płaskiego przez attykę. Dobór rozmiaru należy dopasować do planowanego przekroju odpływu i sposobu wyprowadzenia wody poza obrys dachu.

Rozmiar
DN 100/OD 110

Hydroizolacja
PVC

Gdzie stosować?

- odprowadzanie wody przez attykę z dachów płaskich
- wyprowadzenie wody poza obrys dachu

Najważniejsze cechy

- dobór przekroju odpływu do wymaganej wydajności
- długość elementu pozwalająca przejść przez konstrukcję attyki
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC

Ważne przy doborze i montażu: Sposób połączenia z hydroizolacją oraz uszczelnienie przejścia przez attykę należy wykonać zgodnie z projektem warstw dachu.

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Opcjonalna ochrona wlotu: Koszyk żwirowy SitaVasant Single DN 100/OD 110
- Rura — dobierz właściwe złącze i uszczelnienie: Rura SitaPipe PP DN 100/OD 110 500 mm
- Wpusty attykowe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

FAQ — pytania przed zakupem

Jak dobrać wariant wpustu attykowego?
Porównaj serię, DN/OD i przyłącze hydroizolacji z projektem odwodnienia oraz konstrukcją attyki.

Czy połączenie z hydroizolacją można wybrać dowolnie?
Nie. Kołnierz musi odpowiadać rodzajowi hydroizolacji. Stosuj rozwiązanie i sposób uszczelnienia wskazany dla danego wariantu przez producenta.