

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wspornik-drabinki-stal-snow-do-dachowek-zakladkowych-typ-d3-p-2257.html>



## Wspornik drabinki STAL-SNOW do dachówek zakładkowych TYP D3

Cena brutto	<b>27,00 zł</b>
Cena netto	<b>21,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

#### Wspornik drabinki STAL-SNOW typu D3 dla drabinki STAL-SNOW FIRMY IVT do dachówek zakładkowych

Niezawodny i profesjonalny wspornik typu D3, zaprojektowany specjalnie dla drabinek STAL-SNOW, oferowany przez firmę IVT. Wspornik wykonany jest z **wysokiej jakości stali ocynkowanej**, co gwarantuje nie tylko **długotrwałą ochronę przed korozją**, ale również niezawodność działania w różnorodnych warunkach atmosferycznych.

#### Zastosowanie i funkcje:

Wspornik stanowi nieodzowny element, który zapewnia **bezpieczny i skuteczny montaż** drabinek **STAL-SNOW** na dachach pokrytych dachówkami zakładkowymi. Wyjątkowa konstrukcja tego produktu zapewnia nie tylko **wytrzymałość i trwałość**, ale również **skuteczną ochronę przed obciążeniami występującymi w obszarze dachu**. Warto zaznaczyć, że zgodnie z zaleceniami, wspornik powinien być montowany na odpowiedniej wysokości murłaty, co gwarantuje maksymalną stabilność konstrukcji i minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

#### Specyfikacje techniczne:

- Długość wspornika: 50 cm
- Maksymalna grubość dachówki i łąty: 61 mm

#### Szybki i prosty montaż:

**Wspornik drabinki STAL-SNOW** charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, co pozwala na **szybki i prosty montaż**. To oszczędza Twój czas i pozwala zainstalować go sprawnie, z pewnością, że drabinka STAL-SNOW zostanie solidnie zamocowana na dachu.


Zadbaj o bezpieczeństwo i trwałość swojego dachu z profesjonalnym wspornikiem typu D3 firmy IVT, dostępnym w naszym sklepie.

**UWAGA: Maksymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi wspornikami uzależniony jest od kąta nachylenia połaci dachu oraz strefy obciążenia śniegiem!**

Rozstaw wsporników do drabinek powinien być odpowiednio dostosowany do warunków i strefy geograficznej. W **strefach 1., 2. i 3. maksymalny rozstaw wynosi 60 cm**, natomiast w **strefach 4 i 5 - 40 cm**. Dla budynków położonych **powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm**. **Dodatkowo, na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m zaleca się zamontowanie przynajmniej dwóch rzędów rozbijaczy śniegu**. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wsporników zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przed

---

nagromadzeniem śniegu na dachu.

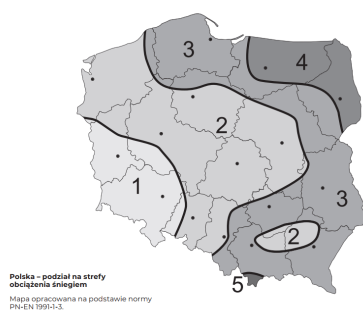

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009