Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:37

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wspornik-rury-tube-snow-uniwersalny-plaski-typ-l-p-2302.html



Wspornik rury TUBE-SNOW uniwersalny płaski TYP L

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-002302-WSP**

Opis produktu

Wspornik rury TUBE-SNOW uniwersalny płaski typ L - Skuteczne mocowanie rur przeciwśniegowych

Wspornik rury **TUBE-SNOW w typie L** to wszechstronne narzędzie do skutecznego **mocowania rur przeciwśniegowych na blachach płaskich, gontach, trapezach.** Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i solidnej konstrukcji, wspornik zapewnia niezawodność i trwałość w każdych warunkach.

Uniwersalny i płaski design:

Wspornik **TUBE-SNOW w typie L** został zaprojektowany w sposób uniwersalny, **umożliwiając mocowanie rur przeciwśniegowych** w różnych konfiguracjach. Jego płaski profil umożliwia montaż na blachach trapezowych o maksymalnej wysokości 55 mm.

Precyzyjne montowanie:

Wspornik posiada **otwory montażowe w odległości 115 mm**, co gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie rur. Dzięki temu narzędziu usuwanie śniegu staje się bardziej efektywne, **minimalizując ryzyko uszkodzeń dachu i zwiększając** bezpieczeństwo użytkowania.

Ochrona dachu w każdych warunkach:

Dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji, wspornik rury **TUBE-SNOW w typie L** zapewnia nie tylko **skuteczne odśnieżanie**, ale także ochronę dachu przed **obciążeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi.** To profesjonalne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się spokojem nawet podczas intensywnych opadów śniegu.


Podsumowanie:

Wspornik rury TUBE-SNOW **uniwersalny płaski typu L** to niezawodne narzędzie do mocowania rur przeciwśniegowych na **blachach płaskich**. Jego **solidna konstrukcja, precyzyjne montowanie i uniwersalny design** sprawiają, że jest to doskonały wybór dla efektywnego zatrzymywania śniegu i ochrony dachu. **Wybierz wspornik TUBE-SNOW typu L i ciesz się spokojem** i bezpieczeństwem podczas każdej zimy.

UWAGA:

Rozstaw wsporników do rur przeciwśniegowych powinien być odpowiednio dostosowany do warunków i strefy geograficznej. W **strefach 1., 2. i 3. maksymalny rozstaw wynosi 60 cm**, natomiast **w strefach 4 i 5 - 40 cm**. Dla budynków położonych **powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo, na**

dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m zaleca się zamontowanie przynajmniej dwóch rzędów rozbijaczy śniegu. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wsporników zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przed nagromadzeniem śniegu na dachu.

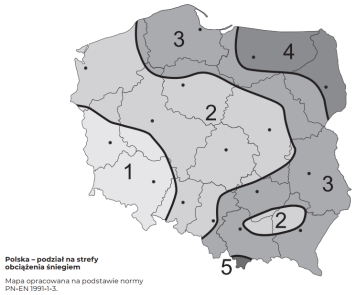

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009