


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zlaczka-rynny-kwadratowej-pvc-8960-135-firmy-krop-w-kolorze-grafitowym-p-2411.html>

Złączka rynny kwadratowej PVC ø 135 firmy KROP w kolorze grafitowym

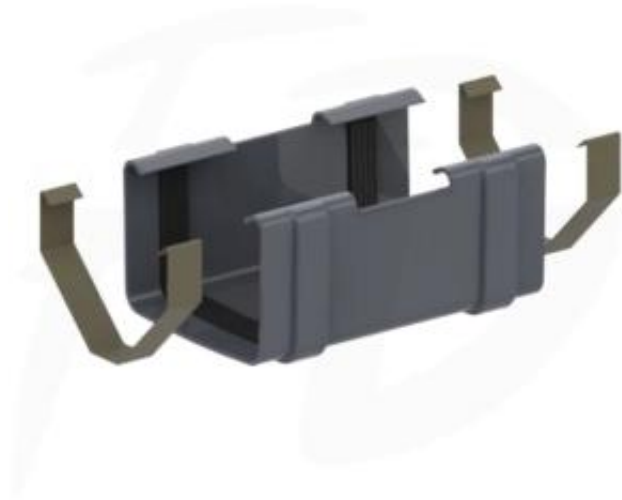

| | |
|-----------------|-----------------|
| Cena brutto | 36,02 zł |
| Cena netto | 29,28 zł |
| Cena poprzednia | 55,41 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 10 dni |

Opis produktu

Złączka rynny kwadratowej PVC ø 135 firmy KROP w kolorze grafitowym

Łącznik rynny zapewnia szczelne połączenie między dwoma częściami rynny, co jest kluczowe dla skutecznego działania systemu.

Łącznik rynny jest elementem systemu rynnowego, który służy do łączenia dwóch segmentów rynny w celu stworzenia ciągłego kanału odprowadzania wody. Zawiera dwa specjalnie wyselekcjonowane uszczelki, które gwarantują całkowitą szczelność systemu. Umożliwia to skierowanie wody opadowej do jednego odpowiedniego miejsca, na przykład do rury spustowej.

Dzięki temu, woda nie wycieka na połączeniach, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń dachu lub fasady budynku. Montaż łącznika jest szybki i prosty.

Główne cechy systemu rynny kwadratowej:

SYMETRCZYNA RYNNA: Rynna o kształcie symetrycznym pozwala na łatwe i efektywne montowanie długich elementów.

SYMETRYCZNE KSZTAŁTKI 2W1: Symetryczne kształtki rynnowe ułatwiają zrozumienie i usprawniają realizację montażu systemu.

ELEMENTY NOŚNE ZE STALI: Zapewnienie wysokiej stabilności całego systemu rynnowego.

WYDAJNOŚĆ: Wysoka wydajność odbioru wody w tym systemie kwadratowym o rozmiarze **135/80x80**.

SZCZELNOŚĆ: Odpowiednio dobrana uszczelka zapewniająca doskonałą szczelność, nawet podczas intensywnych deszczy.

WYKONANIE: Perfekcyjne dopasowanie części oraz lekkość z jaką ten system został wykonany gwarantuje prostotę w montażu

DESIGN: Idealne wkomponowanie się do architektury budynku stanowi estetyczne dopełnienie wyglądu dachu. Produkcja systemu odbywa się w duchu LESS WASTE to proces przyjazny dla środowiska.

GWARANCJA: System Rynny Kwadratowej KROP PVC oferuje najdłuższą gwarancję na rynku, z aż 30-letnim okresem zabezpieczenia na trwałość mechaniczną.