Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:45

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wspornik-rury-tube-snow-do-dachowek-karpiowek-p-2292.html



Wspornik rury TUBE-SNOW do dachówek karpiówek

Cena brutto	**33,00 zł**
Cena netto	**26,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-002292-WSP**

Opis produktu

Wspornik rury TUBE-SNOW do dachówek karpiówek - Solidne mocowanie dla bezpiecznego usuwania śniegu

Wspornik rury TUBE-SNOW został wykonany z trwałej **stali ocynkowanej**, co zapewnia doskonałą odporność na korozję i wytrzymałość w warunkach atmosferycznych.


Mocowanie rur przeciwśniegowych - Montaż na wysokości murłaty!

Wspornik TUBE-SNOW to niezastąpione narzędzie do **mocowania rur przeciwśniegowych** do **dachówek karpiówek. Zalecany montaż jest na wysokości murłaty** gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas obciążeń występujących na dachu.

Wspornik rury TUBE-SNOW to niezbędny element dla **bezpiecznego i skutecznego montażu na** dachówkach karpiówkach. Wykonany ze **stali ocynkowanej,** zapewnia **trwałość i odporność** na warunki atmosferyczne. Montaż na wysokości murłaty gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas obciążeń na dachu. Wybierz profesjonalne rozwiązanie od TUBE-SNOW i ciesz się spokojem w trakcie zimowych opadów śniegu.

UWAGA:

Rozstaw wsporników do drabinek powinien być odpowiednio dostosowany do warunków i strefy geograficznej. W **strefach 1., 2. i 3. maksymalny rozstaw wynosi 60 cm**, natomiast **w strefach 4 i 5 - 40 cm**. Dla budynków położonych **powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo, na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m zaleca się zamontowanie przynajmniej dwóch rzędów rozbijaczy śniegu.** Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wsporników zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przed nagromadzeniem śniegu na dachu.

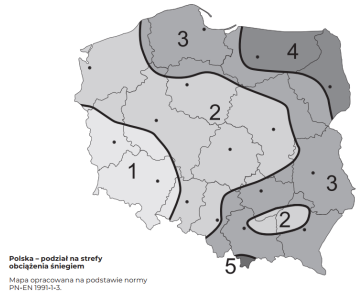

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009