
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:46

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-7-powloka-powlekana-0-5mm-matowa-35-lat-gwarancji-firmy-blachy-pruszynski-p-3995.html

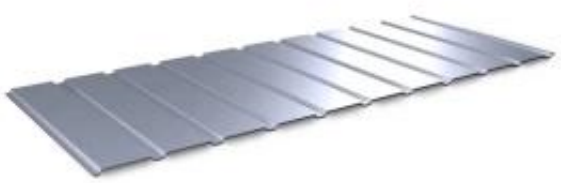

Blacha trapezowa T-7 powłoka powlekana 0,5mm matowa 35 lat gwarancji firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	**43,16 zł**
Cena netto	**35,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-003995-BLA**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI &MIDDOT; NISKI PROFIL ELEWACYJNY

Blacha trapezowa T7P 0,5 mm – mat

T7P · 0,5 mm · mat. Ten profil jest przeznaczony przede wszystkim na elewacje i podbitki. Przy długich arkuszach oraz cienkiej blasze widoczne falowanie płaszczyzny może być cechą materiału, dlatego sposób mocowania i podkonstrukcję warto ustalić przed zamówieniem.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

1175 mm szer. krycia

7 mm wysokość profilu

0,5 mm grubość

wg projektu dobór do projektu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T7P

Ten profil jest przeznaczony przede wszystkim na elewacje i podbitki. Przy długich arkuszach oraz cienkiej blasze widoczne falowanie płaszczyzny może być cechą materiału, dlatego sposób mocowania i podkonstrukcję warto ustalić przed zamówieniem.

Materiał i wykończenie

Mat daje spokojniejszy odbiór dużej połaci i ogranicza optyczną dominację refleksów. Nie oznacza automatycznie jednej, uniwersalnej powłoki: o jej parametrach przesądza specyfikacja konkretnego wariantu.

Grubość 0,5 mm

Wariant 0,5 mm dobiera się do projektu i rozstawu podpór. Sama liczba milimetrów nie mówi wszystkiego o sztywności całego dachu ani jakości wykończenia.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 1175 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	Blachy Pruszyński
Profil	T7P
Przeznaczenie	elewacja / podbitka
Grubość nominalna	0,5 mm
Wykończenie	mat
Wysokość profilu	7 mm
Szerokość efektywna	1175 mm
Szerokość całkowita	1197 mm
Gwarancja w karcie sklepu	35 lat – zakres według warunków producenta

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Podkonstrukcja

Listwy i rozstaw podpór należy dobrać do podłoża, wiatru i długości arkuszy.

Wykończenia

Narożniki, zakończenia i obróbki otworów decydują o efekcie końcowym.

Mocowanie

Dobór wkrętów i ich rozkład wynika z projektu elewacji oraz zaleceń producenta.

Zobacz też inne blachy trapezowe Blachy Pruszyński lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T7P?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 1175 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Czy ten niski trapez nadaje się na główne pokrycie dachu?

Ta karta dotyczy profilu elewacyjnego i podbitkowego. Do pokrycia dachu należy dobrać profil dachowy zgodny z projektem i instrukcją producenta.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020