

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rury-przeciwnieogowe-universal-snow-do-biachodachowek-typ-rf-33030-mm-360-cm-zestaw-p-2339.html>



Rury przeciwnieogowe UNIVERSAL SNOW do blachdachówek TYP RF 330/30 MM - 360 CM ZESTAW

Cena brutto **450,00 zł**

Cena netto **365,85 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Rura przeciwnieogowa UNIVERSAL SNOW do Blachdachówek - Skuteczna Ochrona Twego Dachy TYP RF 330/30 MM 360 CM w zestawie zapewnij niezawodną ochronę dachu w okresie zimowym

Zapobiegaj nadmiernemu obciążeniu śniegiem dzięki rurze przeciwnieogowej UNIVERSAL SNOW od firmy IVT. Wykonana ze **stali ocynkowanej**, ta solidna rura skutecznie eliminuje zagrożenie nagromadzenia śniegu na dachu.

Skuteczne usuwanie śniegu: Rura strategicznie umieszczona nad wejściami i wjazdami do garaży **minimalizuje ryzyko uszkodzeń** dachu.

Solidny wspornik: Wspornik do rury przeciwnieogowej pełni kluczową rolę w zapewnieniu **stabilności i bezpieczeństwa** całego zestawu. Jest on montowany na dachu i stanowi **podstawę dla rury przeciwnieogowej**. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie prawidłowego utrzymania rury w odpowiedniej pozycji, aby skutecznie **zatrzymać i usuwać nagromadzony śnieg**. Dzięki solidnemu wykonaniu ze **stali ocynkowanej**, wspornik zapewnia **trwałość i odporność** na warunki atmosferyczne, co sprawia, że cały system jest **niezawodny i skuteczny** w ochronie dachu przed niebezpiecznym obciążeniem śniegiem.

Zastosowanie rury przeciwnieogowej UNIVERSAL SNOW:

Zaleca się montaż nad **wejściami, wjazdami do garaży i innych narażonych obszarach, gdzie dach może być narażony na gromadzenie się śniegu**. Profesjonalny montaż pozwala osiągnąć **maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo**.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dachu w zimowych warunkach dzięki rurze przeciwnieogowej UNIVERSAL SNOW. Zamów już teraz i ciesz się spokojem i ochroną Twojego dachu przed nadmiernym obciążeniem śniegiem.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Zestaw 360 cm - rury 6 szt., wsporniki 6 szt., łączniki rur 4 szt., zaślepki 4 szt., blokady 4 szt.,
Ze względu na **wymagany rozstaw wsporników** zestawy są **przeznaczone do montażu tylko w 1., 2., 3. strefie śniegowej**.

UWAGA:


W przypadku montażu w 4. i 5. strefie śniegowej wymagane jest zwiększenie ilości wsporników:

Zestaw 240 cm - dodatkowo 2 szt. wsporników

Zestaw 360 cm - dodatkowo 3 szt. wsporników

Zestaw 480 cm - dodatkowo 4 szt. wsporników

Rozstaw wsporników rur przeciwsniegowych powinien być odpowiednio dostosowany do warunków i strefy geograficznej. W **strefach 1., 2. i 3. maksymalny rozstaw wynosi 60 cm**, natomiast w **strefach 4 i 5 - 40 cm**. Dla budynków położonych **powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm**. **Dodatkowo, na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m zaleca się zamontowanie przynajmniej dwóch rzędów rozbijaczy śniegu**. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wsporników zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przed nagromadzeniem śniegu na dachu.

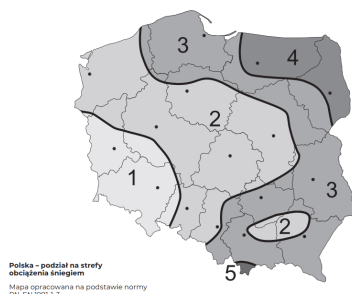

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysek: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009