

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/szewdzka-blachodachowka-modulowa-aurora-ceramic-pro-grubosc-0-5mm-75-lat-gwarancji-p-5050.html>

## Szewdzka blachodachówka modułowa Aurora Ceramic PRO grubość 0,5mm 75 lat gwarancji



Cena brutto	<b>54,90 zł</b>
Cena netto	<b>44,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BD-05050-SZ</b>
Produkt niestandardowy	<b>Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.</b>

### Opis produktu

## Blachodachówka modułowa AURORA Ceramic PRO Bratex

Model AURORA Ceramic PRO został zaprojektowany jako pokrycie systemowe: wygodne w transporcie, szybkie w montażu i praktyczne na dachach o złożonej geometrii. Modułowa forma sprawdza się szczególnie dobrze przy dachach wielospadowych, z lukarnami, koszami i większą liczbą docinek, ponieważ pojedyncze arkusze łatwiej rozplanować na połaci niż długie arkusze cięte na wymiar.

Powłoka **Ceramic PRO** wyróżnia się matowym, eleganckim wykończeniem oraz zwiększoną ochroną materiału. Blacha stalowa SSAB o grubości **0,5 mm**, lakier o grubości **30 µm** oraz cynkowanie **350 g/m<sup>2</sup>** tworzą solidną bazę pod dach, który ma dobrze wyglądać i zachować parametry przez długie lata. Produkt posiada **75 lat gwarancji technicznej** oraz **30 lat gwarancji na lakier** zgodnie z warunkami producenta.

### Stal SSAB 0,5 mm

Wysokogatunkowa blacha stalowa ze szwedzkiej huty SSAB zapewnia stabilność wymiarową i solidną bazę dla trwałego pokrycia.

---

## Powłoka Ceramic PRO

Matowa powierzchnia o grubości lakieru 30  $\mu\text{m}$  dobrze pasuje do dachów nowoczesnych, klasycznych i projektów z indywidualnym kolorem.

---

## Cynk 350 g/m<sup>2</sup>

Zabezpieczenie cynkiem o masie 350 g/m<sup>2</sup> wzmacnia ochronę blachy stalowej i podnosi odporność produktu na warunki zewnętrzne.

---

## 75 lat gwarancji

Gwarancja techniczna do 75 lat oraz 30 lat gwarancji na lakier potwierdzają wysoką klasę produktu przy prawidłowym montażu.

## Dlaczego warto wybrać blachodachówkę AURORA Ceramic PRO?

**AURORA Ceramic PRO Bratex** to pokrycie dla klientów, którzy oczekują nie tylko trwałości, ale również wyrazistego wyglądu dachu. Długość efektywna modułu wynosi **700 mm**, a szerokość efektywna **1150 mm**, co ułatwia obliczenie zapotrzebowania i precyzyjne rozplanowanie paneli na połaci.

Blachodachówka modułowa jest dobrym wyborem na nowe budynki oraz remonty dachów. Jest znacznie lżejsza od pokryć ceramicznych i betonowych, dzięki czemu pozwala ograniczyć obciążenie więźby dachowej, zachowując przy tym wygląd pełnego, eleganckiego dachu z wyraźnym profilem.

### AURORA Ceramic PRO — dach z charakterem

Ceramic PRO to powłoka dla inwestorów, którym nie wystarcza standardowa paleta dachowa. Jej matowa powierzchnia i indywidualna kolorystyka dobrze współgrają z nowoczesnymi elewacjami, drewnem, kamieniem, klinkierem, stolarką w ciemnych kolorach oraz projektami, w których dach ma być widocznym elementem architektury.

## Powłoka Ceramic PRO — matowa powierzchnia i wysoka ochrona

Powłoka **Ceramic PRO** została opracowana z myślą o dachach, które mają zachować estetyczny wygląd i kolor przez długi czas. Matowe wykończenie ogranicza efekt ostrego połysku, a grubość lakieru **30  $\mu\text{m}$**  zwiększa ochronę powierzchni przed codziennym oddziaływaniem deszczu, śniegu, promieniowania UV, zmian temperatury i zabrudzeń.

Istotnym wyróżnikiem tego wariantu jest protekcja cynkiem o masie **350 g/m<sup>2</sup>**. To ważny parametr przy wyborze pokrycia

---

dachowego, ponieważ ochrona rdzenia stalowego ma bezpośredni wpływ na trwałość całego produktu. W praktyce oznacza to lepsze zabezpieczenie materiału w porównaniu z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami o niższej masie cynku.

## Zastosowanie blachodachówki AURORA Ceramic PRO

Blachodachówka modułowa AURORA Ceramic PRO jest przeznaczona na dachy skośne o minimalnym kącie nachylenia **12°**. Może być stosowana na domach jednorodzinnych, budynkach z poddaszem użytkowym, obiektach usługowych, budynkach gospodarczych oraz przy remontach dachów, jeżeli konstrukcja i układ warstw są odpowiednio przygotowane.


### Najczęstsze zastosowania

- dachy domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych,
- dachy wielospadowe, kopertowe i z lukarnami,
- nowe inwestycje oraz wymiany starego pokrycia,
- dachy o minimalnym kącie nachylenia od 12°,
- projekty z indywidualną kolorystyką dachu,
- budynki klasyczne, nowoczesne i realizacje z dużą ekspozycją połaci,
- realizacje, w których ważna jest powłoka Ceramic PRO, stal SSAB i wysoka ochrona cynkiem.

## Kolory Ceramic PRO — dach inny niż wszystkie

Wariant Ceramic PRO jest wybierany przez klientów, którzy chcą odejść od najbardziej typowych kolorów dachowych. To dobre rozwiązanie, gdy dach ma podkreślać charakter budynku, pasować do indywidualnej elewacji albo tworzyć mocny akcent w projekcie. Aktualna dostępność kolorów zależy od oferty producenta i stanów magazynowych, dlatego kolor najlepiej potwierdzić przy wycenie.

Przy wyborze koloru warto od razu zaplanować komplet obróbek i akcesoriów: gąsiory, wiatrownice, pasy nadrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty oraz system rynnowy. Dzięki temu cały dach wygląda spójnie i nie traci efektu przez przypadkowo dobrane elementy.

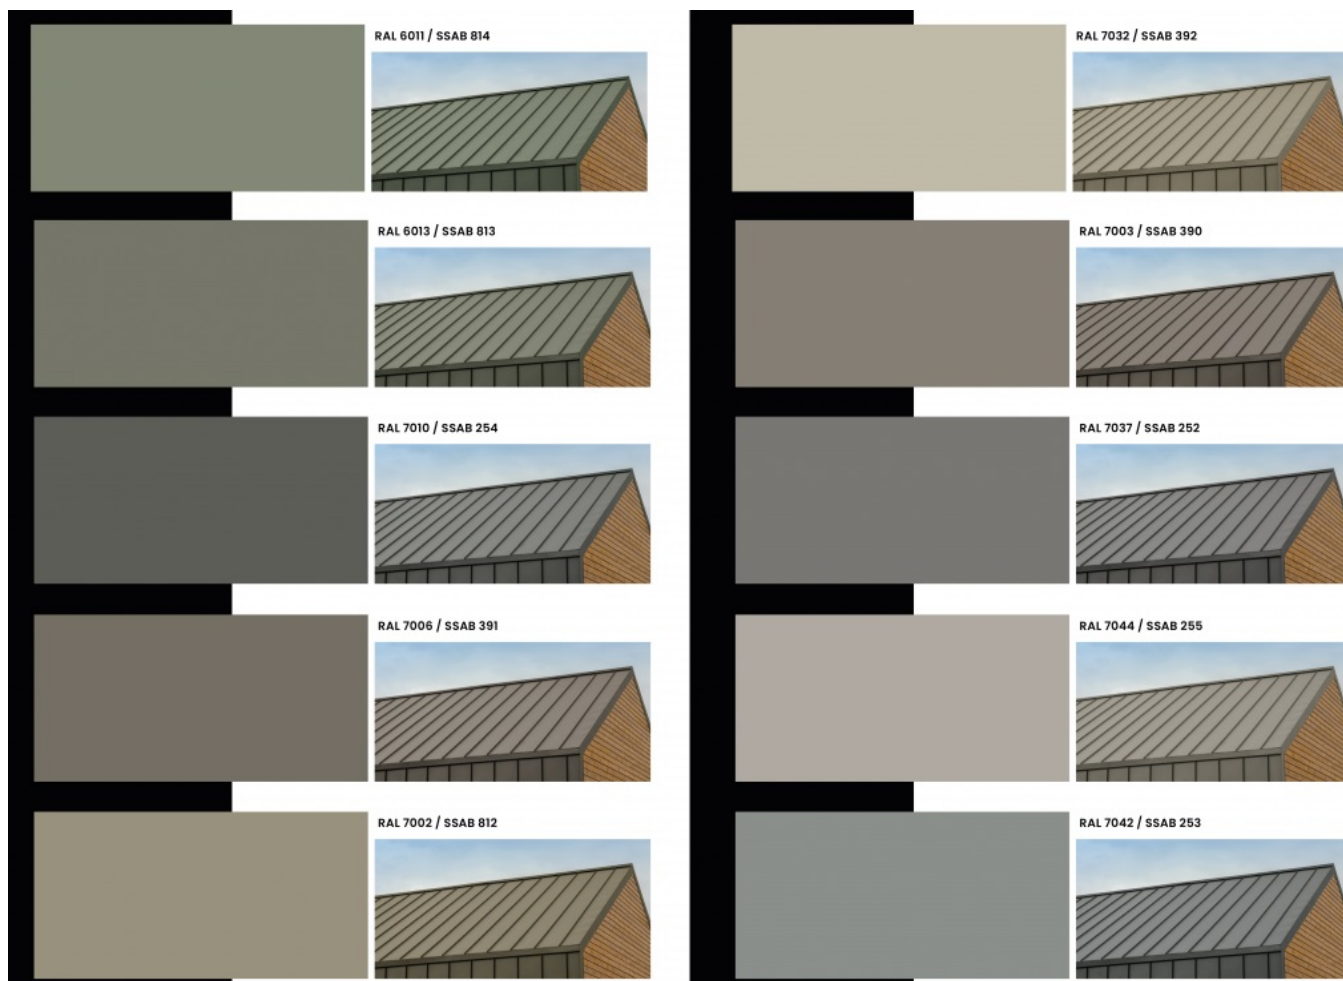

## Blachodachówka modułowa jako element kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze pokrycia. O szczelności i trwałości decydują również akcesoria: **gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać blachodachówkę AURORA Ceramic PRO Bratex razem z kompletem elementów dachowych. Dzięki temu łatwiej uniknąć braków na budowie, przypadkowych różnic w kolorze, źle dobranych obróbek i problemów z montażem.

## Specyfikacja techniczna AURORA Ceramic PRO Bratex

<b>Produkt</b>	Blachodachówka modułowa AURORA Ceramic PRO
<b>Producent</b>	Bratex
<b>Rodzaj pokrycia</b>	Blachodachówka modułowa stalowa
<b>Powłoka ochronna</b>	Ceramic PRO
<b>Materiał</b>	Blacha stalowa SSAB
<b>Grubość blachy</b>	0,5 mm
<b>Protekcja cynkiem</b>	350 g/m <sup>2</sup>
<b>Grubość lakieru</b>	30 µm
<b>Długość całkowita arkusza</b>	720 mm

<b>Długość efektywna arkusza</b>	700 mm
<b>Szerokość całkowita arkusza</b>	1200 mm
<b>Szerokość efektywna arkusza</b>	1150 mm
<b>Wysokość przetłoczenia</b>	35 mm
<b>Wysokość profilu</b>	19 mm
<b>Powierzchnia całkowita arkusza</b>	0,848 m <sup>2</sup>
<b>Powierzchnia krycia arkusza</b>	0,805 m <sup>2</sup>
<b>Minimalny kąt nachylenia dachu</b>	12°
<b>Klasa korozyjności</b>	C3
<b>Gwarancja na lakier / powłokę</b>	30 lat zgodnie z warunkami producenta
<b>Gwarancja techniczna</b>	75 lat zgodnie z warunkami producenta
<b>Główne zastosowanie</b>	Dachy skośne domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, usługowych i gospodarczych
<b>Najważniejsze zalety</b>	Stal SSAB 0,5 mm, powłoka Ceramic PRO, lakier 30 µm, cynk 350 g/m <sup>2</sup> , przetłoczenie 35 mm, modułowa budowa, 75 lat gwarancji technicznej

## Porada eksperta

Przy blachodachówce modułowej AURORA Ceramic PRO warto zamówić od razu cały system: pokrycie, gąsiory, wiatrownice, pasy okapowe, kosze, membranę, taśmy i wkręty w odpowiednim kolorze. W przypadku mniej typowych kolorów jest to szczególnie ważne, ponieważ przypadkowo dobrane obróbki mogą zepsuć efekt całego dachu.

## Chcesz wycenić dach z blachodachówki AURORA Ceramic PRO?

Prześlij projekt dachu, rzut połąci albo wymiary. Dobierzemy blachodachówkę modułową AURORA Ceramic PRO, obliczymy ilość arkuszy, zaproponujemy komplet obróbek, membran, wkrętów, rynien i akcesoriów montażowych.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Czym wyróżnia się blachodachówka AURORA Ceramic PRO Bratex?

AURORA Ceramic PRO wyróżnia się stalą SSAB 0,5 mm, powłoką Ceramic PRO, lakierem 30 µm, protekcją cynkiem 350 g/m<sup>2</sup>, modułową budową oraz eleganckim profilem z przetłoczeniem 35 mm.

### Jakie wymiary ma moduł AURORA?

Arkusze ma długość całkowitą 720 mm i szerokość całkowitą 1200 mm. Długość efektywna wynosi 700 mm, a szerokość efektywna 1150 mm.

### Jaka jest powierzchnia krycia jednego arkusza?

---

Powierzchnia krycia jednego arkusza blachodachówki AURORA wynosi **0,805 m<sup>2</sup>**, a powierzchnia całkowita arkusza to **0,848 m<sup>2</sup>**.

**Od jakiego kąta nachylenia dachu można stosować AURORA Ceramic PRO?**

Minimalny kąt nachylenia dachu dla blachodachówki AURORA wynosi **12°**.

**Jaką gwarancję ma AURORA Ceramic PRO?**

Blachodachówka AURORA Ceramic PRO posiada **75 lat gwarancji technicznej** oraz **30 lat gwarancji na lakier**, zgodnie z warunkami producenta.

**Czy blachodachówka AURORA Ceramic PRO nadaje się na dach z lukarnami?**

Tak. Modułowa budowa jest bardzo praktyczna przy dachach z lukarnami, koszami i wieloma załamaniem połaci, ponieważ ułatwia rozplanowanie arkuszy oraz ograniczenie strat materiału.

**Czy Ceramic PRO ma standardowe kolory dachowe?**

Ceramic PRO jest wybierany głównie przez klientów szukających bardziej indywidualnej kolorystyki. Aktualną dostępność kolorów najlepiej potwierdzić przy wycenie.

**Czy do AURORA Ceramic PRO trzeba dobrać systemowe akcesoria?**

Tak, warto dobrać kompletne akcesoria: gąsior, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, membrany, taśmy, wkręty i rynny. To wpływa na szczelność, wygląd i trwałość całego dachu.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Ceramic MAT PRO:** Szary beżowy 7006 / 391 , Szary jasny 7042 / 253 , Szary jedwabisty 7044 / 255 , Szary oliwkowy 7002 / 812 , Szary średni 7010 / 254 , Szary stalowy 7037 / 252 , Szary szalwiowy 7003 / 390 , Szary żwirowy 7032 / 392 , Zielony groszkowy 6011 / 814 , Zielony trzciniowy 6013 / 813