


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-do-plyty-warstwowej-info-global-ar6-w-csg-5-56-3125-mm-kolory-ral-100-szt-p-8664.html>

WKREĆ DO PŁYTY WARSTWOWEJ

- ☐ Wymiar: 5,5/6,3×125 mm
- ☐ Podłoże: konstrukcja stalowa
- ☐ Mocowanie: płyta do konstrukcji

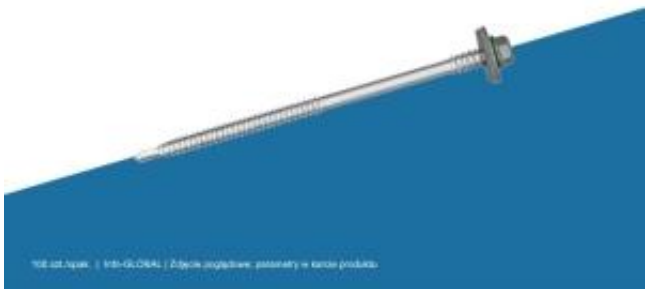

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG 5,5/6,3×125 mm, kolory RAL, 100 szt.

Cena brutto	259,78 zł
Cena netto	211,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008664-WKR

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; AR6

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG 5,5/6,3×125 mm, kolory RAL, 100 szt.

Podwójny gwint i podkładka aluminiowa Ø19 z EPDM do płyt warstwowych mocowanych na profilach zimnogiętych.

5,5/6,3×125 mm100 szt. / opak.Kolory RAL

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG 5,5/6,3×125 mm, kolory RAL, 100 szt. AR6 W CSG służy do mocowania płyty warstwowej do cienkościennej konstrukcji stalowej. Producent podaje zdolność przewiercania do 6 mm i zakres grubości mocowanych elementów właściwy dla tej długości.

Wybierz kolor spośród: RAL 9005, RAL 9010, RAL 9006, RAL 9007, RAL 8019, RAL 8017, RAL 7024, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8003, RAL 6020, RAL 7035, RAL 3009. Odcień na monitorze jest poglądowy — porównaj go z próbką pokrycia.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 6 mm.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009

Gdzie i po co stosuje się wkręt do płyty warstwowej?

Wkręt do płyty warstwowej dobiera się według grubości panelu, rodzaju konstrukcji i wymaganej strefy zakotwienia. AR6 pracuje z cienkościenną stalą, AR12 ze stalą walcowaną na gorąco, a ARW 0 z odpowiednio przygotowanym podłożem drewnianym lub mineralnym.

Dane techniczne — AR6 5,5/6,3×125 mm

Wkręt do płyty warstwowej	Info-GLOBAL AR6 W CSG
Rozmiar	5,5/6,3×125 mm
Indeks bazowy producenta	P655125EGA9
Parametry	5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 6 mm.
Zakres mocowania	MTmin 60 mm; MTmax 107 mm
Wykończenie	Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 100 szt.

Porada z praktyki: Długość ustal z grubości płyty, profilu i strefy mocowania. Wartości MTmin i MTmax są parametrami katalogowymi, a nie uniwersalną obietnicą dla każdej geometrii płyty.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Do kompletnego montażu płyty warstwowej dobiera się wkręty, kaloty zgodne z profilem, obróbki, uszczelnienia i elementy wykończenia. Sama płyta nie jest całym systemem.

Wyślij projekt do wyceny →

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar AR6 5,5/6,3×125 mm?

Długość ustal z grubości płyty, profilu i strefy mocowania. Wartości MTmin i MTmax są parametrami katalogowymi, a nie uniwersalną obietnicą dla każdej geometrii płyty.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Tak, seria do płyt warstwowych ma aluminiową podkładkę Ø19 mm z EPDM.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkręta: RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 7035 , RAL 8003 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010